


端子台タイプをご選択の場合、電気コンセントは付属されていません。

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。


※いずれか、もしくは両方をご選択ください

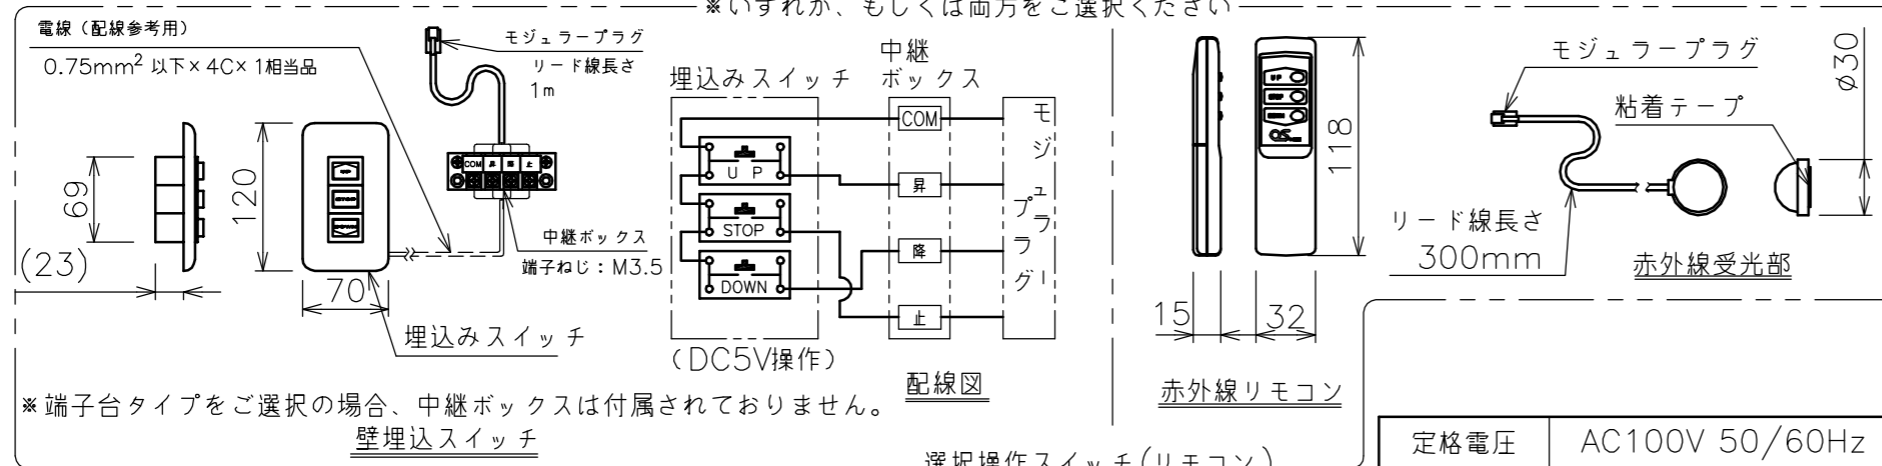


※端子台タイプをご選択の場合、中継ボックスは付属されていません。

注記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. 赤外線リモコンセットをお使いの場合、インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなる場合があります。
3. イメージ内に継ぎ目が入ります。

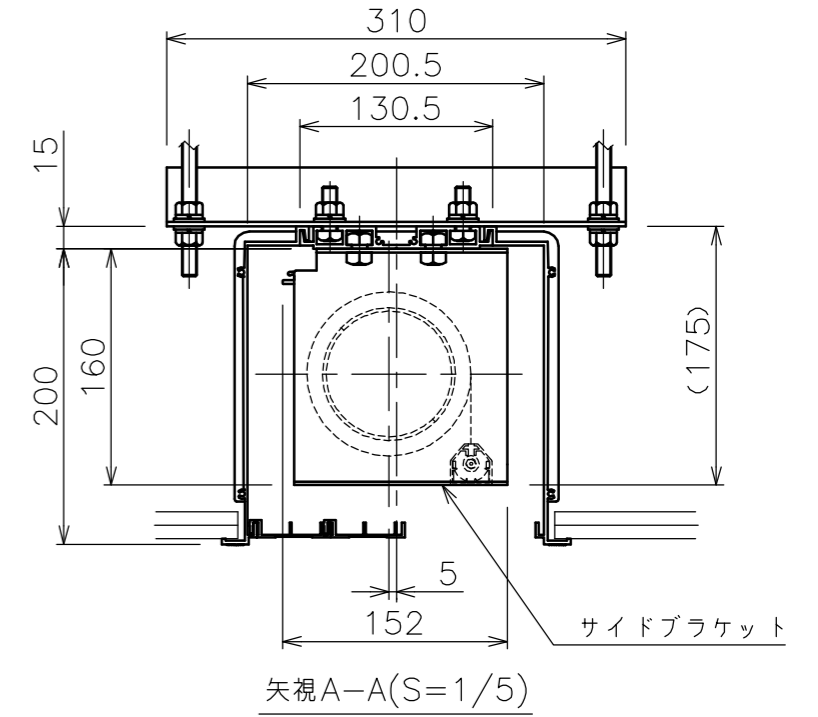

矢視A-A(S=1/5)

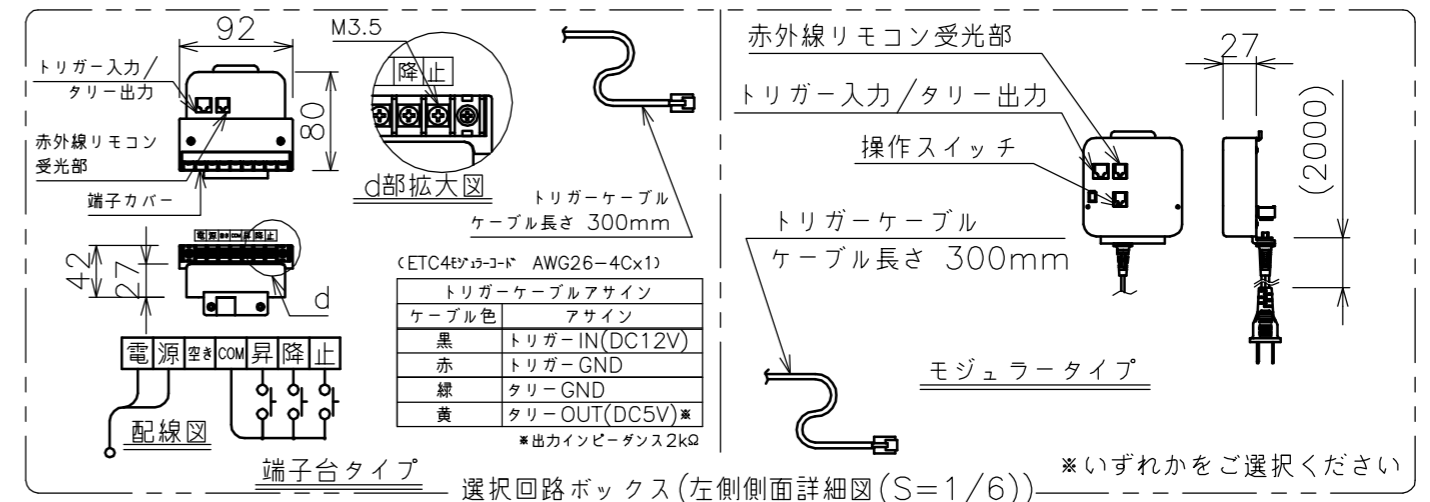

端子台タイプ

選択回路ボックス(左側側面詳細図(S=1/6))

※いずれかをご選択ください

スクリーン生地	ホワイト(WG103) 防災品
スクリーンケース	シンメトリーケース
機 構	テンションアジャスト
質 量	68.3kg
選 択 部 品	回路ボックス/操作スイッチ(リモコン)
オプション	赤外線リモコン(S-R1) 壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)
アルミボックス	AL-486EX
備 考	RoHS対応品

定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格電流	1.13A
昇降速度	67/80 (mm/sec)