

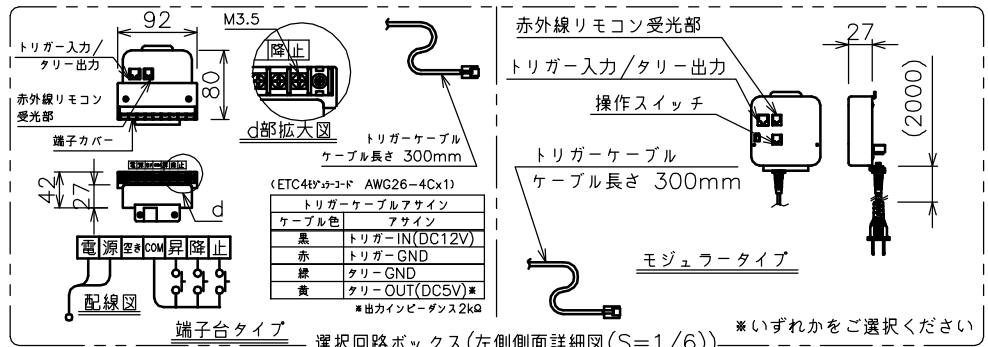


端子台タイプをご選択の場合、電気コンセントは付属されていません。

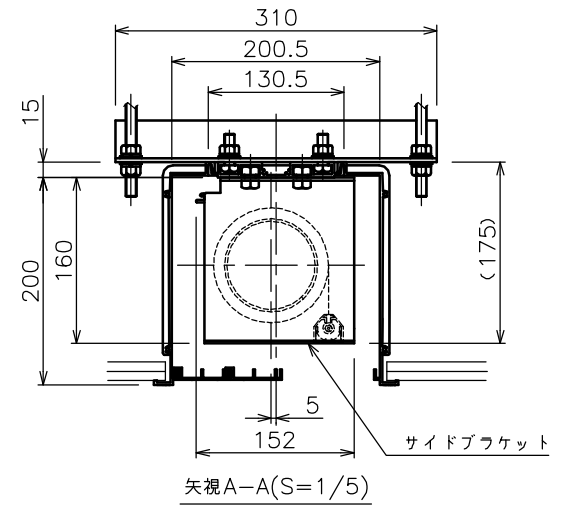

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

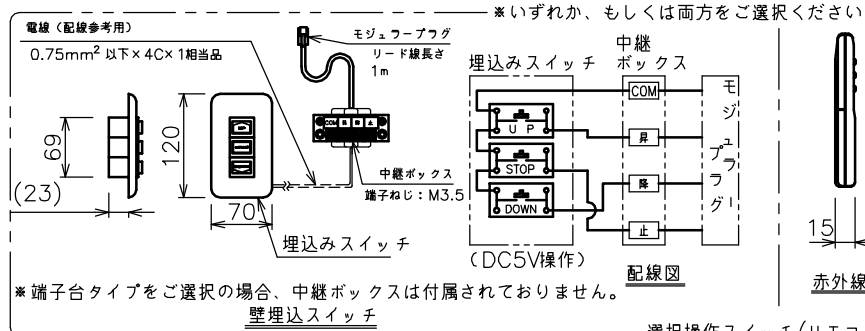

*端子台タイプをご選択の場合、中継ボックスは付属されていません。

注記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. 赤外線リモコンセットをお使いの場合、インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなることがあります。
3. BS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。

| | |
|----------|---|
| スクリーン生地 | ホワイト(WG103) 防炎品 |
| | ホワイト(WG207) 防炎品 |
| | ビーズ(BS101) 防炎品 |
| | ウレタンビーズアクリルアゲル(BU202) 防炎品 |
| スクリーンケース | シンメトリーケース |
| 機 構 | テンションアジャスト |
| 質 量 | 58.6kg |
| 選 択 部 品 | 回路ボックス/操作スイッチ(リモコン) |
| オプション | 赤外線リモコン(S-R1) 壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3) |
| アルミボックス | AL-412EX |
| 備 考 | RoHS対応品 |

| | |
|------|----------------|
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 定格電流 | 1.13A |
| 昇降速度 | 67/80 (mm/sec) |