



端子台タイプをご選択の場合、電気コンセントは付属されていません。

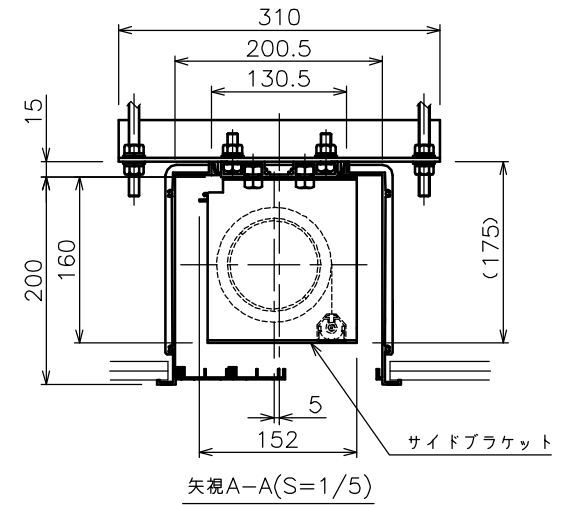

矢視A-A(S=1/5)

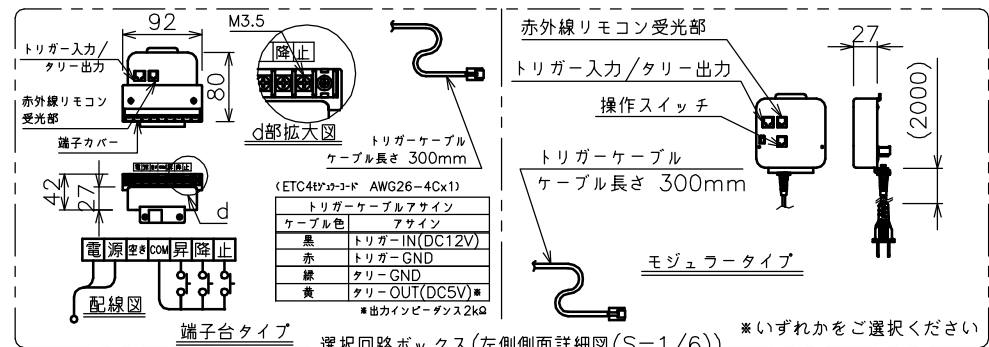


端子台タイプ

選択回路ボックス(左側側面詳細図(S=1/6))


*いずれかをご選択ください

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

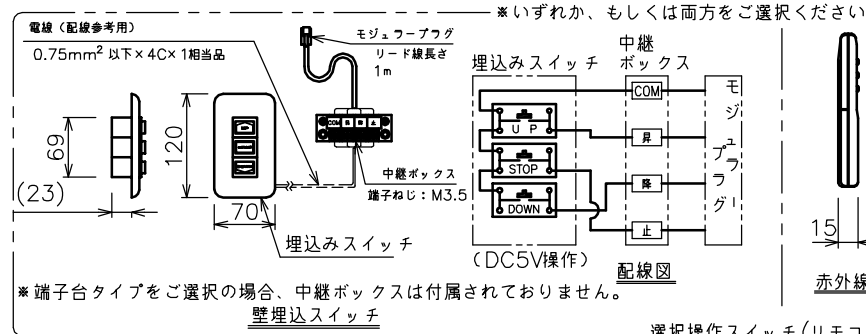

注記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. 赤外線リモコンセットをお使いの場合、インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなる場合があります。
3. WG103とBS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。

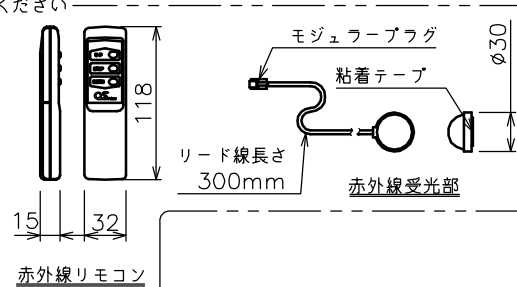

赤外線リモコン

定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格電流	1.13A
昇降速度	67/80 (mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト(WG103) 防炎品
	ホワイト(WG207) 防炎品
	ビーズ(BS101) 防炎品
	ウレタンビーズアラミアラミ(BU202) 防炎品
スクリーンケース	シンメトリケース
機構	テンションアジャスト
質量	63.1kg
選択部品	回路ボックス/操作スイッチ(リモコン)
オプション	赤外線リモコン(S-R1) 壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)
アルミボックス	AL-456EX
備考	RoHS対応品