


・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

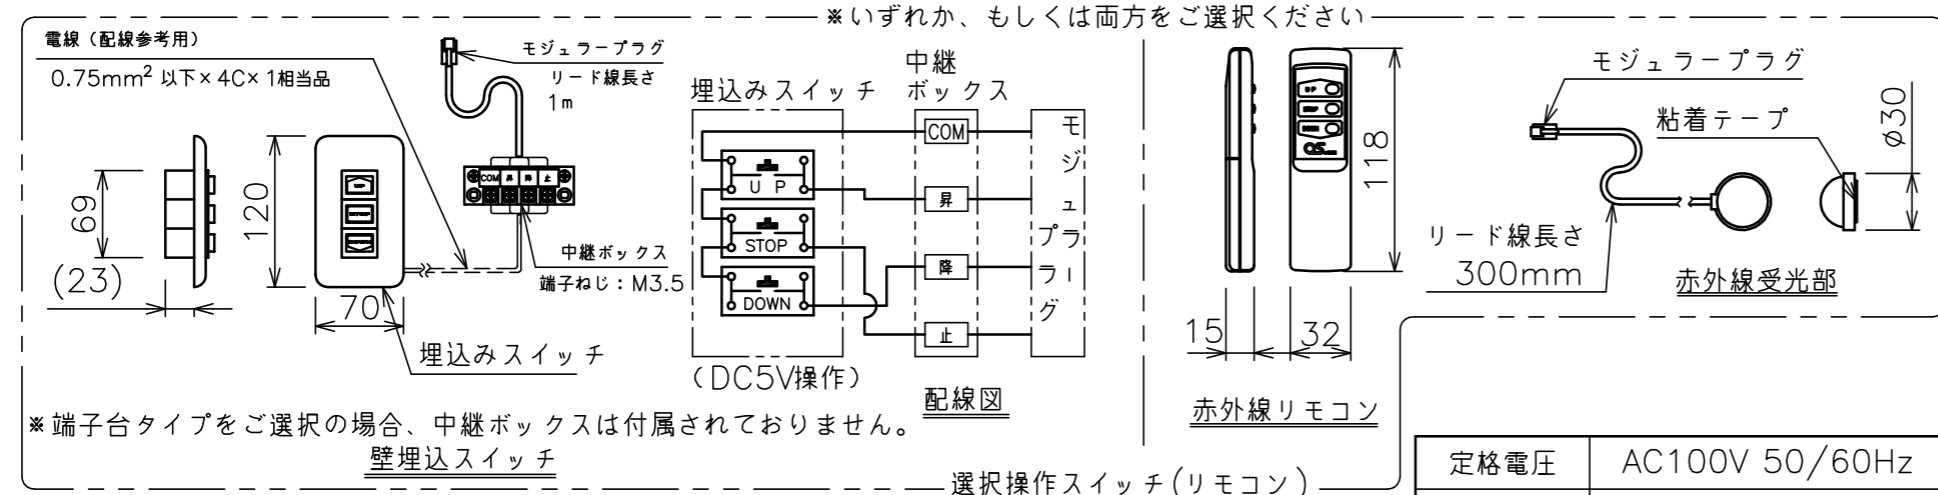

\* 端子台タイプをご選択の場合、中継ボックスは付属されていません。

注記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. 赤外線リモコンセットをお使いの場合、インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなる場合があります。
3. \*寸法はサイドブラケット(オプション)の場合の寸法となります。

|      |                |
|------|----------------|
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 定格電流 | 0.96A          |
| 昇降速度 | 66/79 (mm/sec) |

|           |  |
|-----------|--|
| スクリーン生地   | ホワイト(WG103) 防炎品<br>ビーズ(BS101) 防炎品                              |
| スクリーンケース  | シンメトリーケース  |
| フロントパネル   | 色: 黒/白<br>脱着可能   |
| 機 構       | テンションアジャスト   |
| 質 量       | 14.7kg   |
| 選 択 部 品   | 回路ボックス/操作スイッチ(リモコン)  |
| オ プ シ ョ ン | サイドブラケット(S-M2)/赤外線リモコン(S-R1)<br>壁埋込スイッチ(S-R2)/-連用壁埋込スイッチ(S-R3) |
| 備 考       | RoHS対応品/VOC対策品   |