


・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

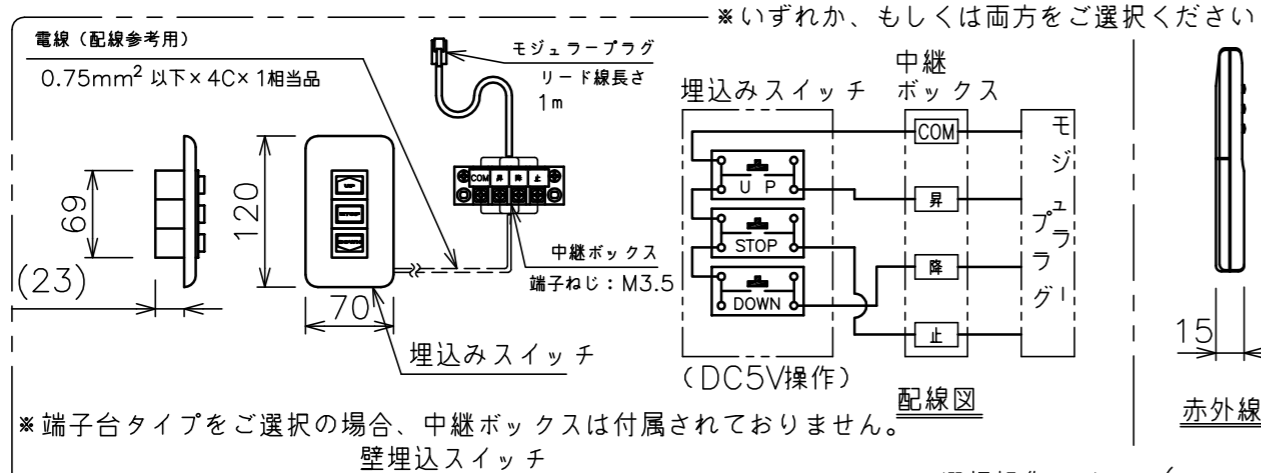

- 注記
1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
  2. 赤外線リモコンセットをお使いの場合、インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなる場合があります。
  3. ※寸法はサイドブラケット(オプション)の場合の寸法となります。
  4. BS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。

定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格電流	0.97A
昇降速度	83/100 (mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト(WG103) 防炎品
	ビーズ(BS101) 防炎品
スクリーンケース	シンメトリーケース
フロントパネル	色:黒/白
	脱着可能
機 構	テンションアジャスト
質 量	21.7kg
選 択 部 品	回路ボックス/操作スイッチ(リモコン)
オプシ-ン	サイドブラケット(S-M2)/赤外線リモコン(S-R1)
	壁埋込スイッチ(S-R2)/-連用壁埋込スイッチ(S-R3)
備 考	RoHS対応品/VOC対策品