


・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

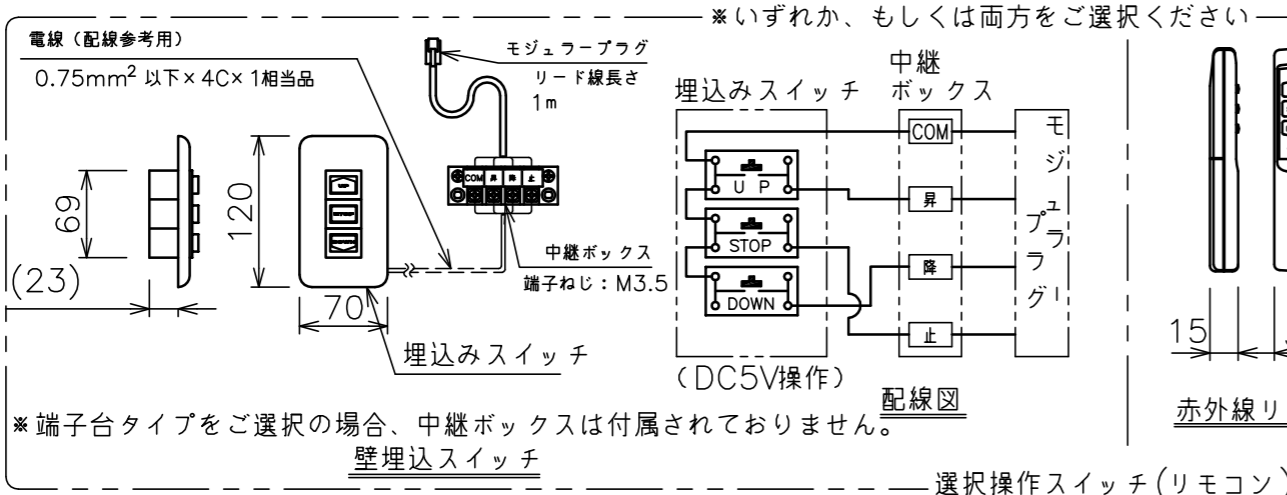

※端子台タイプをご選択の場合、中継ボックスは付属されていません。

- 注記
1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
  2. 赤外線リモコンセットをお使いの場合、インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなる場合があります。
  3. ※寸法はサイドブラケット (オプション) の場合の寸法となります。
  4. WG103とBS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。

定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格電流	0.97A
昇降速度	83/100 (mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト (WG103) 防炎品
	ビーズ (BS101) 防炎品
スクリーンケース	シンメトリーケース
フロントパネル	色: 黒/白 脱着可能
機 構	テンションアジャスト
質 量	21.5kg
選 択 部 品	回路ボックス/操作スイッチ (リモコン)
オ プ シ ョ ン	サイドブラケット (S-M2)/赤外線リモコン (S-R1) 壁埋込スイッチ (S-R2)/-連用壁埋込スイッチ (S-R3)
備 考	RoHS対応品/VOC対策品