


端子台タイプをご選択の場合、電源コンセントは付属されておりません。

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

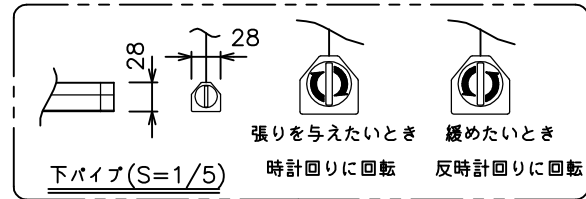

注記
1. イメージ内に継ぎ目が入ります。

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	83/100 (mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト (WG103) 防炎品
スクリーンケース	材質: アルミ 色: 白 (日塗工N-93 7分つや)相当
フロントパネル	材質: アルミ 色: 白 (日塗工N-93 7分つや)相当 脱着可能
リミット調整機構	一連用壁スイッチによる調整
質量	21.5kg
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)
付属品	一連用壁埋込スイッチ × 1 スライディングブラケット × 2 十字穴付きトラススタッピンねじ(4x40) × 6 十字穴付きトラススタッピンねじ(4x12) × 4
備考	RoHS対応品