


・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

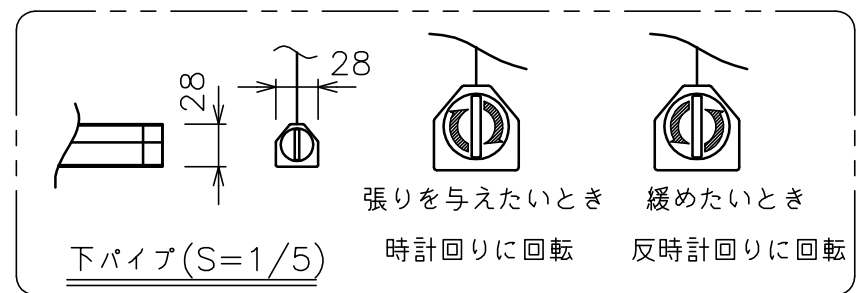

- 注記
1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
 2. イメージ内に継ぎ目が入ります。
 3. インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなることがあります。

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	1.13A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz: 67・60Hz: 80(mm/sec)

オプション	適用アルミボックス AL-440EX 適用ボックス内寸 L4070xH200xD200
スクリーン生地	ホワイト(WG103) 防炎品
スクリーンケース	材質: アルミ 色: 白(日塗IN-93 7分つや)相当
フロントパネル	材質: アルミ 色: 白(日塗IN-93 7分つや)相当 脱着可能
リミット調整機構	赤外線リモコン・壁埋込スイッチによる調整
質量	37.8kg
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)
付属品	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)
備考	RoHS対応品