


端子台タイプをご選択の場合、電源コンセントは付属されていません。

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

※いずれか、もしくは両方をご選択ください

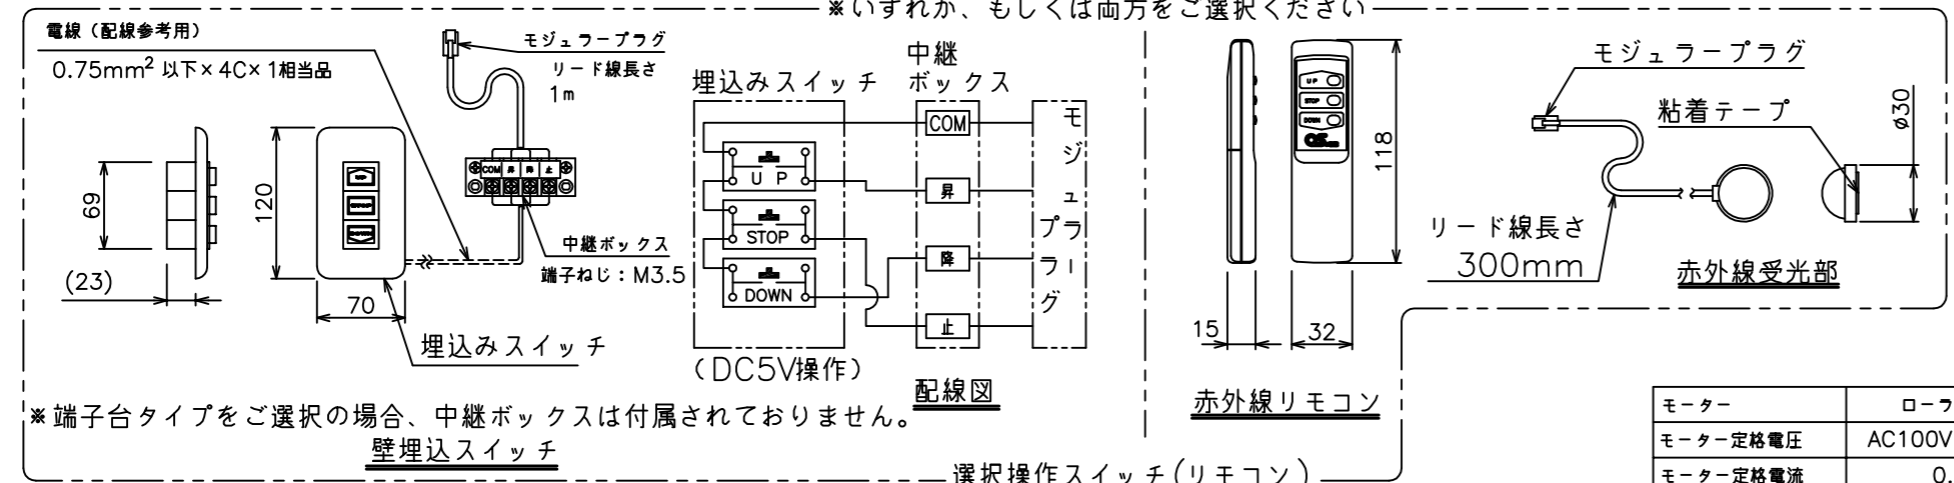

※端子台タイプをご選択の場合、中継ボックスは付属されていません。

注記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. 赤外線リモコンセットをお使いの場合、インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなる場合があります。
3. *寸法はサイドブラケット(オプション)の場合の寸法となります。

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz:66・60Hz:79(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト(WG103) 防炎品
スクリーンケース	材質:アルミ 色:白(白塗工N-93 7分つや)相当
フロントパネル	材質:アルミ 色:白(白塗工N-93 7分つや)相当 脱着可能
リミット調整機構	一連用壁埋込スイッチによる調整
質量	14.7kg
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)
選 択 部 品	回路ボックス/操作スイッチ(リモコン)
オプション	サイドブラケット(S-M2)/赤外線リモコン(S-R1) 壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3) 適用アルミボックス AL-300EX 適用ボックス内寸 L2960×H200×D200
備 考	RoHS対応品