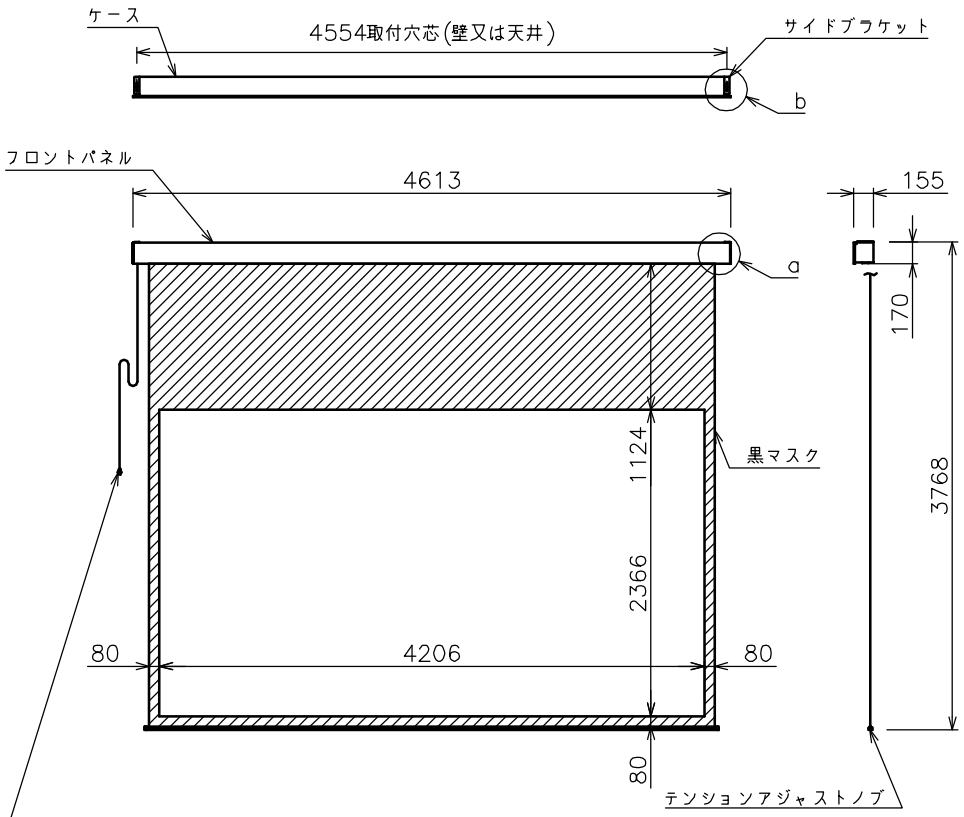

端子台タイプをご選択の場合、電源コンセントは付属されておりません。



b部拡大詳細図

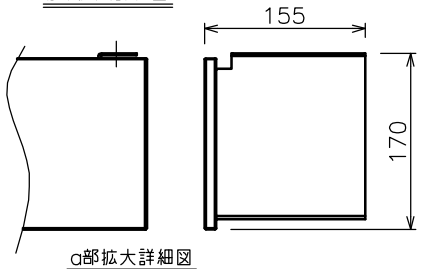

a部拡大詳細図

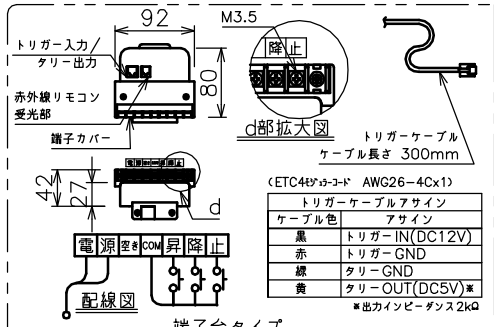

端子台タイプ

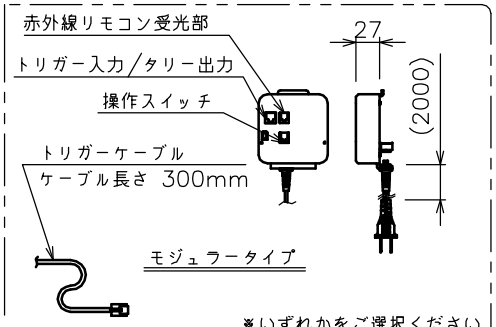

モジュラータイプ

選択回路ボックス(左側側面詳細図(S=1/6))

※いずれかをご選択ください

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

※いずれか、もしくは両方をご選択ください

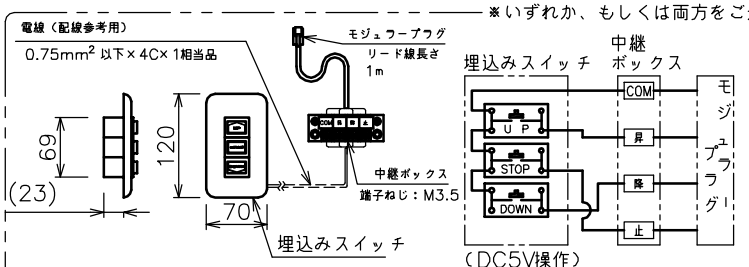

配線図

※端子台タイプをご選択の場合、中継ボックスは付属されておりません。

壁埋込スイッチ



赤外線リモコン

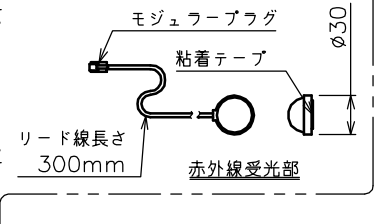

選択操作スイッチ(リモコン)

定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格電流	1.13A
昇降速度	67/80 (mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト(WG103) 防炎品
	ホワイト(WG207) 防炎品
スクリーンケース	シンメトリーケース
フロントパネル	色:黒/白 脱着可能
機構	テンションアジャスト
質量	45.1kg
選択部品	回路ボックス/操作スイッチ(リモコン)
オプション	赤外線リモコン(S-R1) 壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)
備考	RoHS対応品

注記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. 赤外線リモコンセットをお使いの場合、インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなることがあります。
3. WG103はイメージ内に継ぎ目が入ります。

株式会社オーエス	商品名称 電動スクリーン Pセレクション(フロントパネルタイプ)	商品型式 SEP-190HM-___1	縮尺 A3 1/40	単位 mm	DATE 2010/12	図名 製品寸法図