


・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

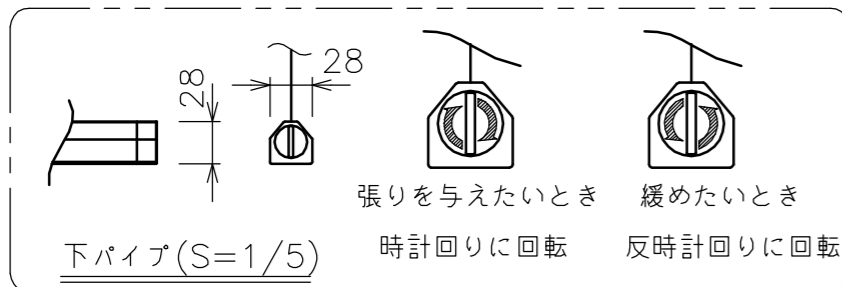

注記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
3. [ ]寸法はPP201の場合の寸法となります。

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| モーター       | ローラー内蔵型                   |
| モーター定格電圧   | AC100V 50/60Hz            |
| モーター定格電流   | 0.96A                     |
| モーター定格運転時間 | 4min                      |
| 制御信号電圧     | DC5V                      |
| 昇降速度       | 50Hz: 66・60Hz: 79(mm/sec) |

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| スクリーン生地  | ホワイト(WG103) 防炎品                 |
|          | ピュア・マット(WF203)                  |
|          | ビーズ(BS101) 防炎品                  |
|          | ウルトラビーズプレミアムグレー(BU202) 防炎品      |
| スクリーンケース | パール(PP201) 防炎品                  |
|          | 材質: アルミ<br>色: 白(日塗工N-93 7分つや)相当 |
| リミット調整機構 | 一連用壁埋込スイッチによる調整                 |
| 質量       | 27.9kg                          |
| アスペクト比   | HDタイプ(16:9)                     |
| アルミボックス  | AL-240X                         |
| 付属品      | 一連用壁埋込スイッチ × 1                  |
| 備考       | RoHS対応品                         |