


・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

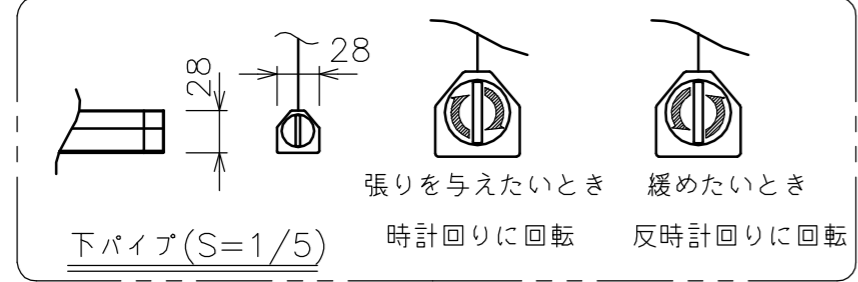

注 記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
3. [] 寸法はPP201の場合の寸法となります。

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz: 66・60Hz: 79(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト(WG103) 防災品
	ピュア・マット(WF203)
	ビーズ(BS101) 防災品
	ウルトラビーズプレミアムグレー(BU202) 防災品
スクリーンケース	パール(PP201) 防災品
	材質: アルミ 色: 白(日塗工N-93 7分つや)相当
リミット調整機構	一連用壁埋込スイッチによる調整
質 量	31.3kg
アスペクト比	HDタイプ(16:9)
アルミボックス	AL-280X
付 属 品	一連用壁埋込スイッチ × 1
備 考	RoHS対応品