



(ETC4用コード AWG26-4C×1)

ケーブル色	アサイン
黒	トリガー-IN(DC12V)
赤	トリガー-GND
緑	タリ- GND
黄	タリ- OUT(DC5V)*

* 出カインピーダンス2kΩ

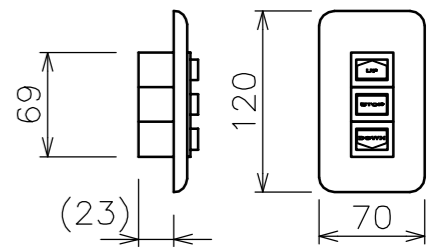

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

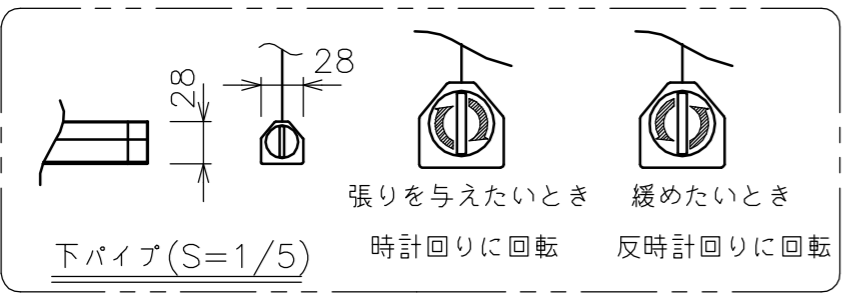

注 記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. []寸法はPP201の場合の寸法となります。

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz: 66・60Hz: 79(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト (WG103) 防炎品
	ピュア・マット (WF203)
	ビーズ (BS101) 防炎品
	ウルトラビーズプレミアムグレー (BU202) 防炎品
スクリーンケース	パール (PP201) 防炎品
	材質: アルミ 色: 白 (日塗工N-93 7分つや)相当
リミット調整機構	一連用壁埋込スイッチによる調整
質 量	29.8kg
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)
アルミボックス	AL-260X
付 属 品	一連用壁埋込スイッチ ×1
備 考	RoHS対応品