



矢視A-A(S=1/6)

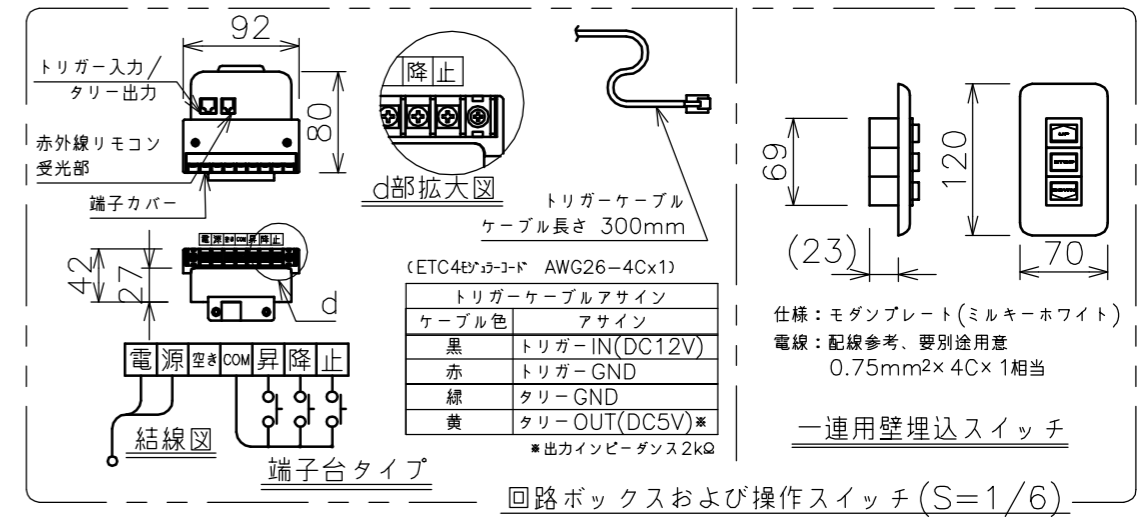

回路ボックスおよび操作スイッチ(S=1/6)

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

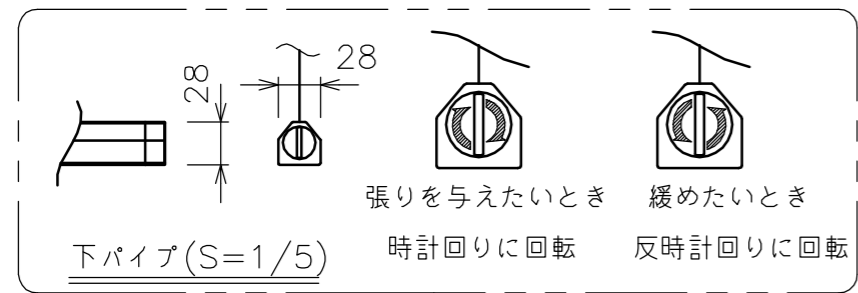

注記
 1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
 2. BS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz: 83・60Hz:100(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト(WG103) 防炎品
	ビーズ(BS101) 防炎品
	ウルトラビーズプレミアムグレー(BU202) 防炎品
スクリーンケース	材質:アルミ 色:白(日塗IN-93 7分つや)相当
リミット調整機構	一連用壁埋込スイッチによる調整
質量	38.2kg
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)
アルミボックス	AL-320X
付属品	一連用壁埋込スイッチ ×1
備考	RoHS対応品