


・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

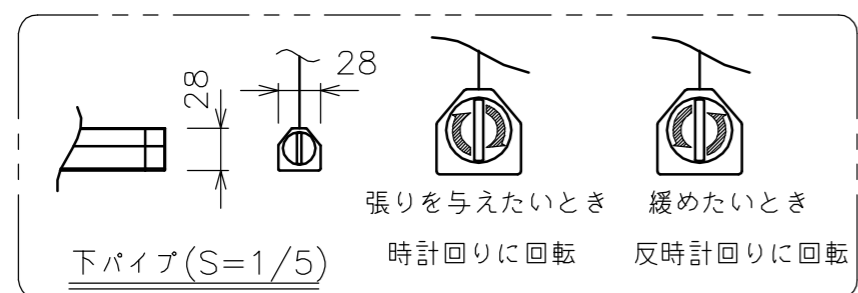

注記  
 1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。  
 2. WG103とBS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| モーター       | ローラー内蔵型                   |
| モーター定格電圧   | AC100V 50/60Hz            |
| モーター定格電流   | 1.13A                     |
| モーター定格運転時間 | 4min                      |
| 制御信号電圧     | DC5V                      |
| 昇降速度       | 50Hz: 67・60Hz: 80(mm/sec) |

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| スクリーン生地  | ホワイト(WG103) 防炎品                 |
|          | ホワイト(WG207) 防炎品                 |
|          | ビーズ(BS101) 防炎品                  |
| スクリーンケース | 材質: アルミ<br>色: 白(日塗IN-93 7分つや)相当 |
| リミット調整機構 | 一連用壁埋込スイッチによる調整                 |
| 質量       | 63.0kg                          |
| アスペクト比   | NTSCタイプ(4:3)                    |
| アルミボックス  | AL-400EX                        |
| 付属品      | 一連用壁埋込スイッチ ×1                   |
| 備考       | RoHS対応品                         |