


・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

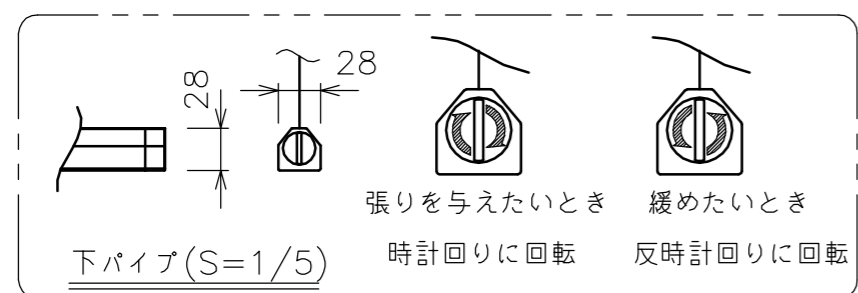

注記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. イメージ内に継ぎ目が入ります。

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| モーター       | ローラー内蔵型                 |
| モーター定格電圧   | AC100V 50/60Hz          |
| モーター定格電流   | 1.13A                   |
| モーター定格運転時間 | 4min                    |
| 制御信号電圧     | DC5V                    |
| 昇降速度       | 50Hz:67・60Hz:80(mm/sec) |

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| スクリーン生地  | ホワイト(WG103) 防炎品               |
| スクリーンケース | 材質:アルミ<br>色:白(日塗工N-93 7分つや)相当 |
| リミット調整機構 | 一連用壁埋込スイッチによる調整               |
| 質量       | 70.9kg                        |
| アスペクト比   | NTSCタイプ(4:3)                  |
| アルミボックス  | AL-460EX                      |
| 付属品      | 一連用壁埋込スイッチ ×1                 |
| 備考       | RoHS対応品                       |