
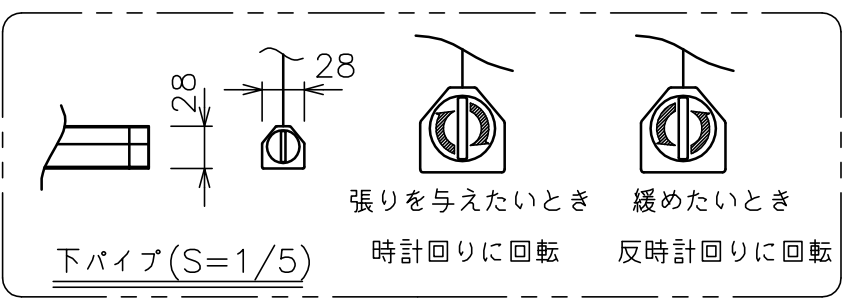
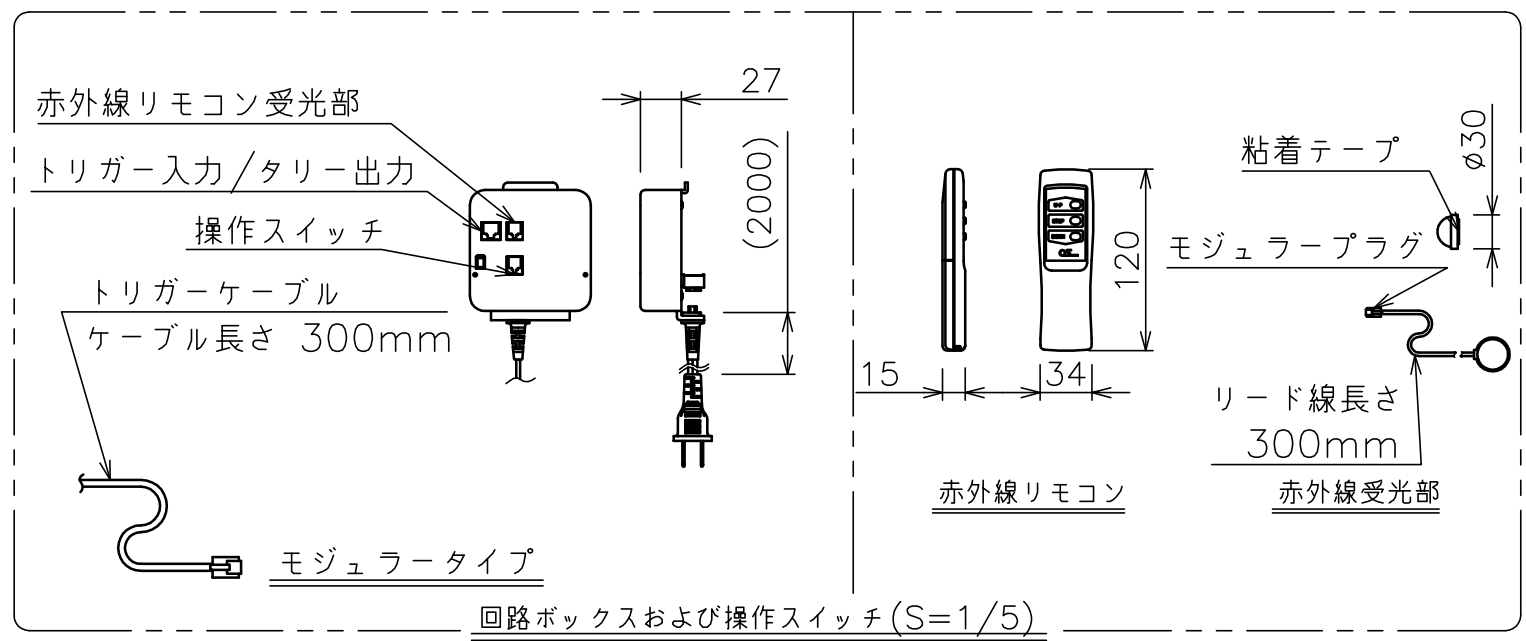


・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

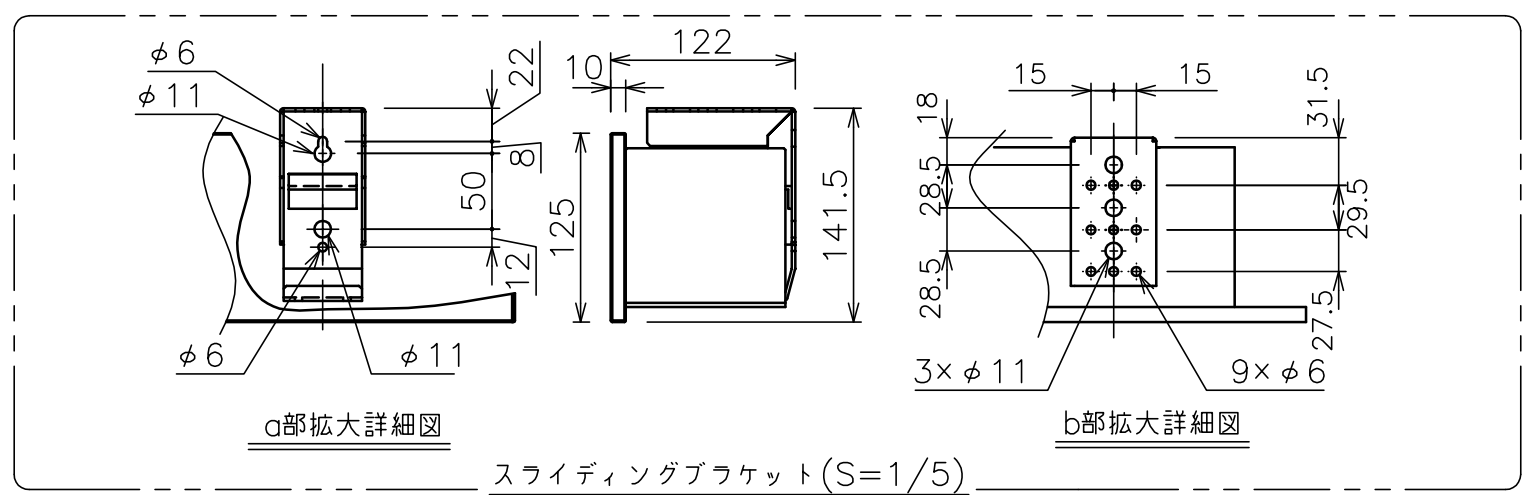

注記

1. 赤外線リモコンセットをお使いの場合、インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなる場合があります。

オプション	適用アルミボックス AL-220EX 適用ボックス内寸 L2150xH200xD200
-------	--

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz: 66・60Hz: 79(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト (WG103) 防災品
スクリーンケース	材質: アルミ 色: 白 (日塗工N-93 7分つや)相当
フロントパネル	材質: アルミ 色: 白 (日塗工N-93 7分つや)相当 脱着可能
リミット調整機構	赤外線リモコンによる調整
質量	10.8kg
アスペクト比	NTSCタイプ (4:3)
付属品	赤外線リモコン × 1 スライディングブラケット × 2 十字穴付きトラスタッピンねじ (4×40) × 6 十字穴付きトラスタッピンねじ (4×12) × 4
備考	RoHS対応品