


仕様：モダンプレート(ミルク-ホワイト)  
電線：配線参考、要別途用意  
0.75mm<sup>2</sup> x 4C x 1相当

一連用壁埋込スイッチ

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

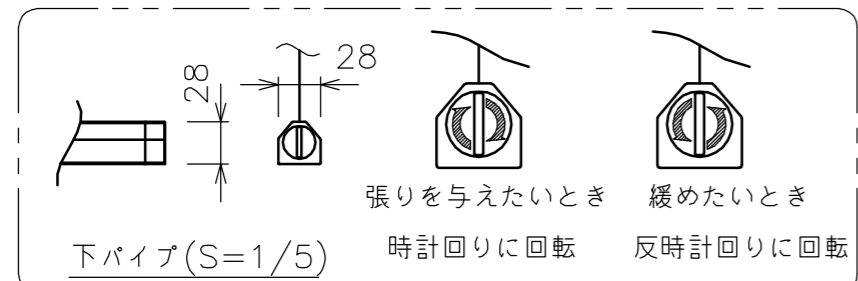

注記  
1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。  
2. イメージ内に継ぎ目が入ります。

オプション	適用アルミボックス AL-380EX 適用ボックス内寸 L3630xH200xD200
-------	--

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz: 83・60Hz:100(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト(WG103) 防災品
スクリーンケース	材質：アルミ 色：白(日塗IN-93 7分つや)相当
フロントパネル	材質：アルミ 色：白(日塗IN-93 7分つや)相当 脱着可能
リミット調整機構	一連用壁スイッチによる調整
質量	21.7kg
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)
付属品	一連用壁埋込スイッチ ×1 スライディングブラケット ×2 十字穴付きトラスタッピンねじ(4x40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4x12) ×4
備考	RoHS対応品