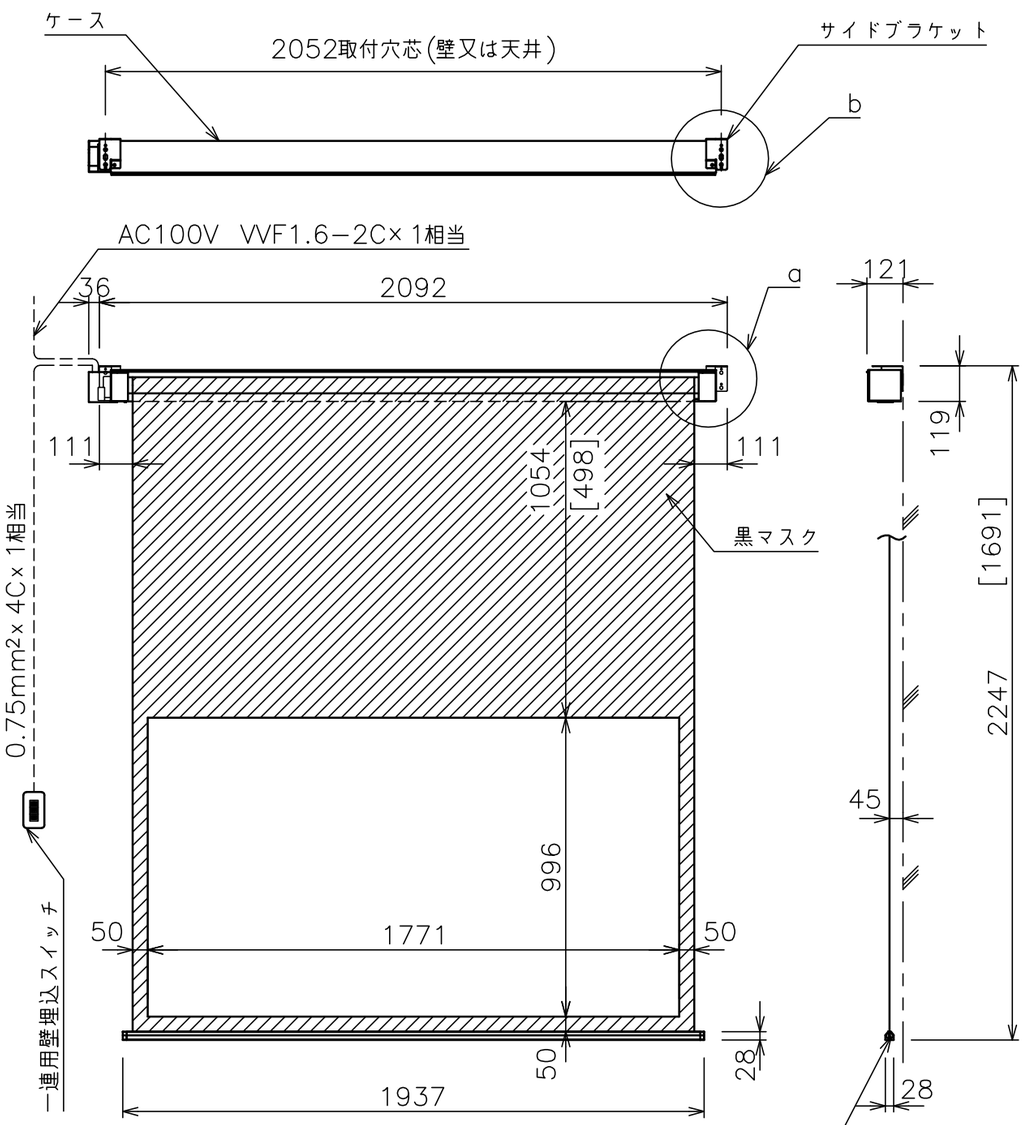

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

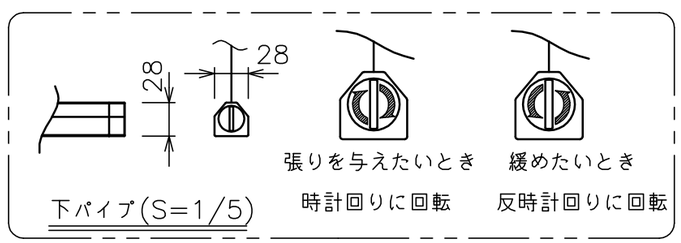

下パイプ(S=1/5)

注　記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. [ ]寸法はPP201の場合の寸法となります。

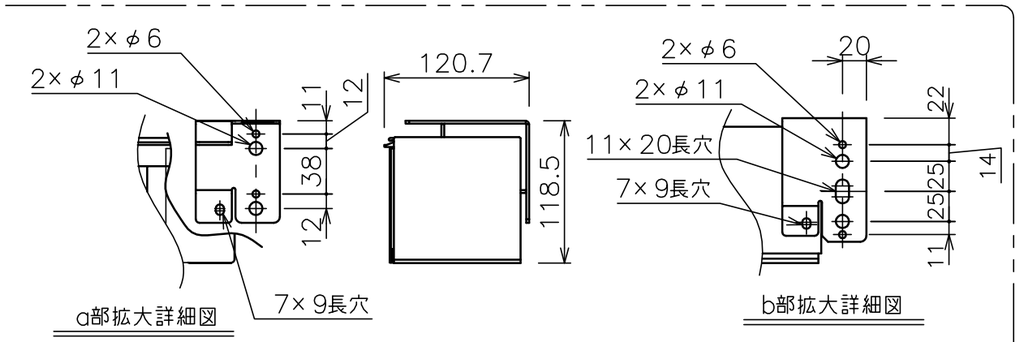

サイドブラケット(S=1/5)

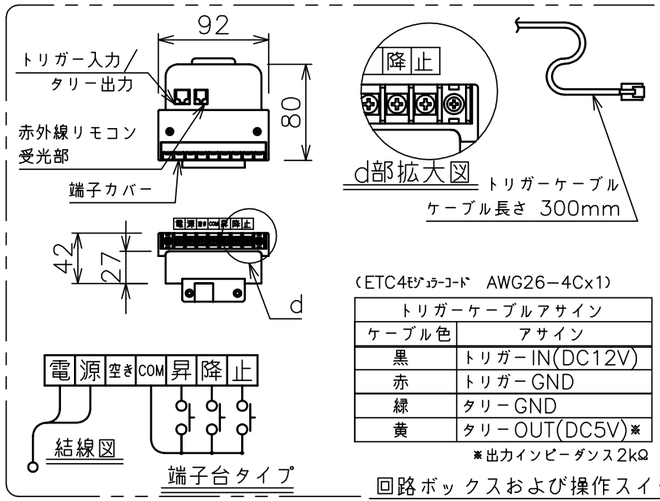

(ETC4ﾋﾞｼﾞｭﾗｰｺｰﾄﾞ AWG26−4Cx1)

トリガーケーブルアサイン	
ケーブル色	アサイン
黒	トリガーIN(DC12V)
赤	トリガーGND
緑	タリーGND
黄	タリーOUT(DC5V)※

※出力インピーダンス2kΩ



仕様：モダンプレート(ミルキーホワイト)
電線：配線参考、要別途用意
0.75mm²× 4C× 1相当

一連用壁埋込スイッチ

回路ボックスおよび操作スイッチ(S=1/5)

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz:66・60Hz:79(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト(WG103)　防炎品
	ピュア・マット(WF203)
	ビーズ(BS101)　防炎品
	ウルトラビーズプレミアムグレー(BU202)　防炎品
	パール(PP201)　防炎品
スクリーンケース	材質：アルミ 色：白(日塗工N−93　7分つや)相当
リミット調整機構	一連用壁埋込スイッチによる調整
質量	9.4kg
アスペクト比	HDタイプ(16：9)
付属品	一連用壁埋込スイッチ　×1 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40)　×6
オプション	適用アルミボックス　AL−240X
	適用ボックス内寸　L2290×H150×D150
備考	RoHS対応品

株式会社オーエス	商品名称	商品型式	縮尺	単位	DATE	図名
	電動スクリーン　Tセレクション(端子台タイプ)	SET−080HM−TW1	A3 1/20	mm	2013／01	製品寸法図