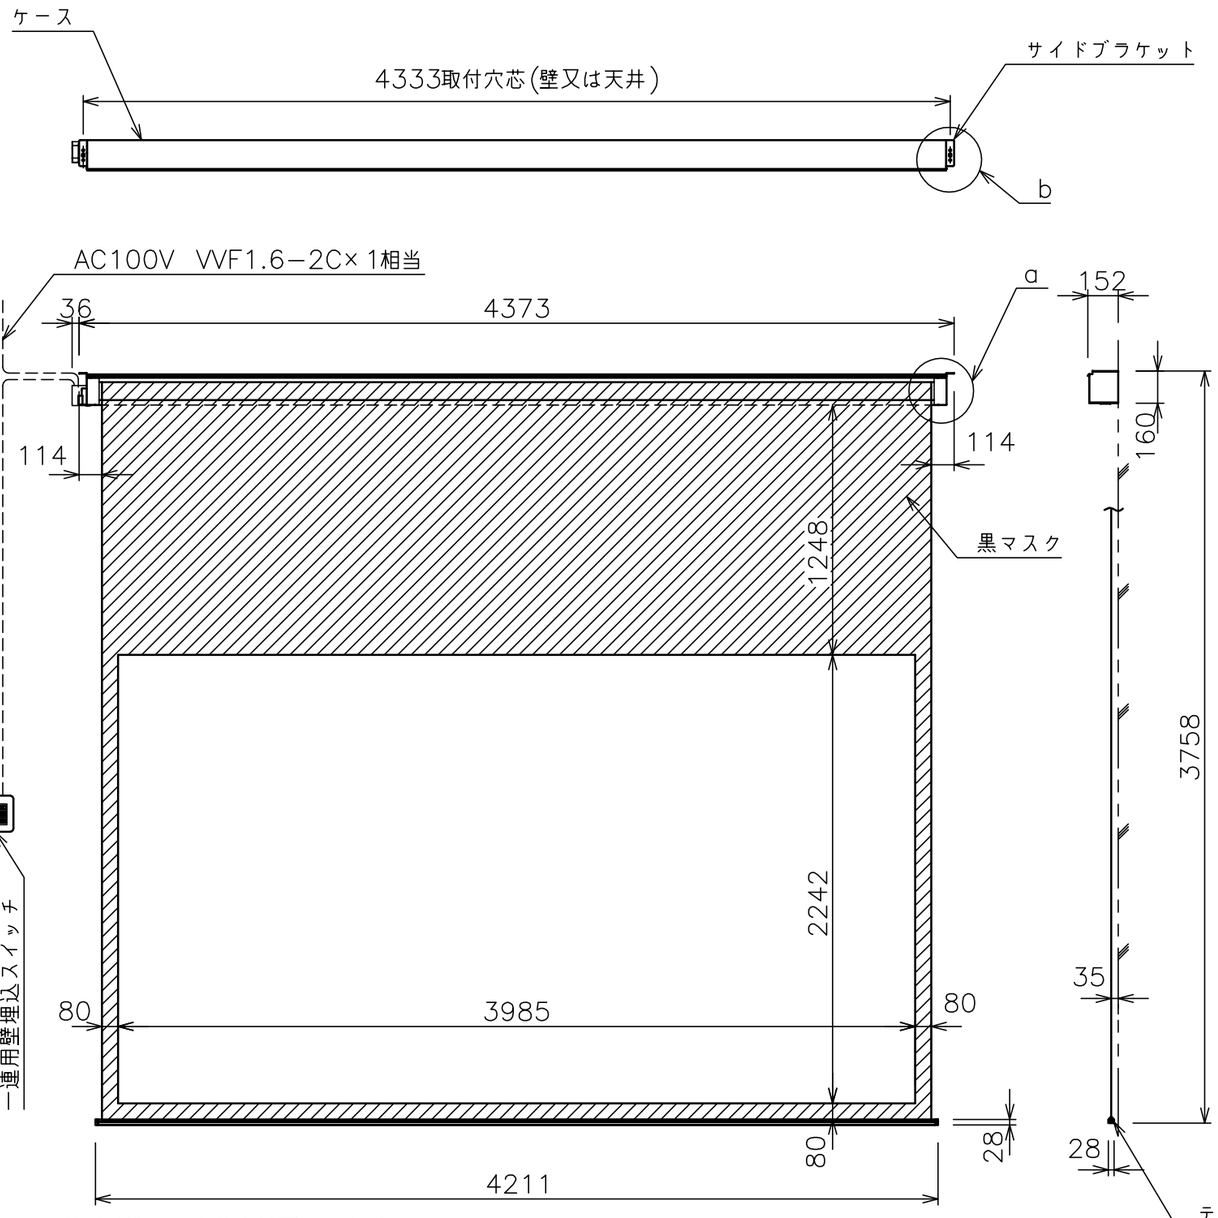

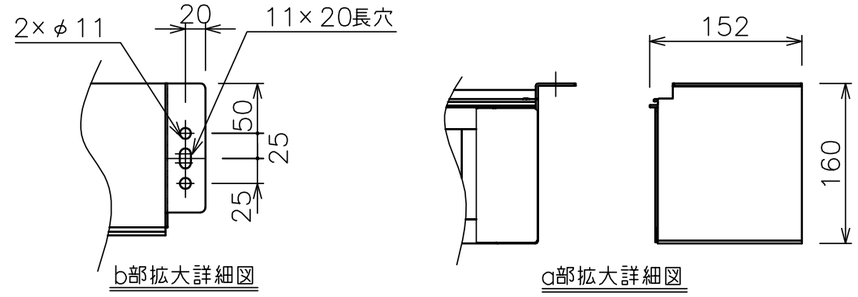

サイドブラケット(S=1/6)

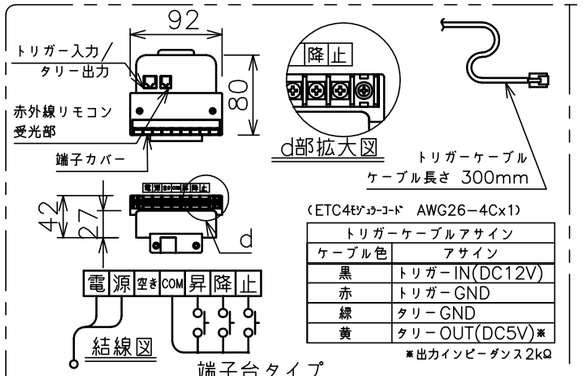

(ETC4ピン-コード AWG26−4Cx1)

トリガーケーブルアサイン	
ケーブル色	アサイン
黒	トリガーIN(DC12V)
赤	トリガーGND
緑	タリーGND
黄	タリーOUT(DC5V)※

※出力インピーダンス2kΩ



仕様：モダンプレート(ミルキーホワイト)
電線：配線参考、要別途用意
0.75mm²× 4C× 1相当

一連用壁埋込スイッチ

回路ボックスおよび操作スイッチ(S=1/6)

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

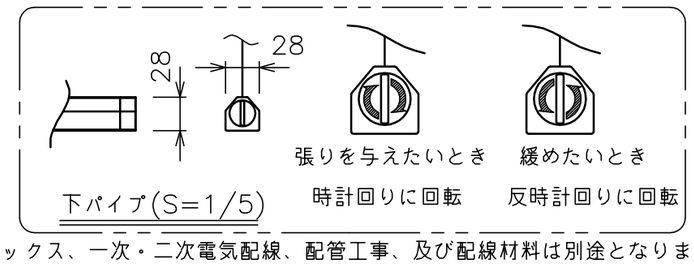

下パイプ(S=1/5)

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	1.13A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz:67・ 60Hz:80(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト(WG103) 防炎品
	ホワイト(WG207) 防炎品
スクリーンケース	材質：アルミ 色：白(日塗工N−93 7分つや)相当
リミット調整機構	一連用壁埋込スイッチによる調整
質量	33.3kg
アスペクト比	HDタイプ(16：9)
付属品	一連用壁埋込スイッチ ×1
オプション	適用アルミボックス AL−460EX
	適用ボックス内寸 L4570xH200xD200
備考	RoHS対応品

注 記
1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. WG103はイメージ内に継ぎ目が入ります。

株式会社オーエス	商品名称 電動スクリーン Tセレクション(端子台タイプ)	商品型式 SET−180HM−TW1	縮尺 A3 1/30	単位 mm	DATE 2013/01	図名 製品寸法図