


・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

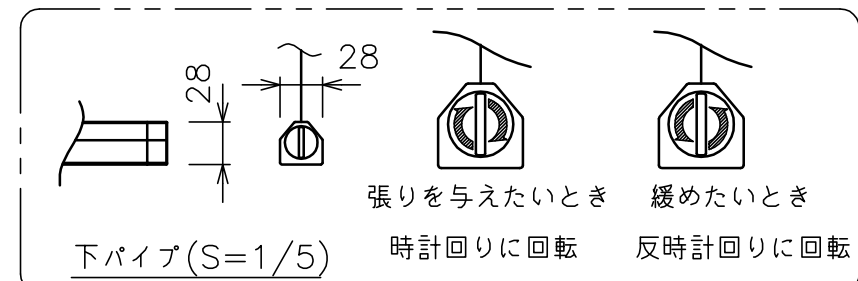

注記
 1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
 2. イメージ内に継ぎ目が入ります。

| | |
|------------|---------------------------|
| モーター | ローラー内蔵型 |
| モーター定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
| モーター定格電流 | 0.96A |
| モーター定格運転時間 | 4min |
| 制御信号電圧 | DC5V |
| 昇降速度 | 50Hz: 83・60Hz:100(mm/sec) |

| | |
|----------|---|
| スクリーン生地 | ホワイト(WG103) 防災品 |
| スクリーンケース | 材質:アルミ 色:白(日塗工N-93 7分つや)相当 |
| リミット調整機構 | 赤外線リモコンによる調整 |
| 質量 | 18.5kg |
| アスペクト比 | HDタイプ(16:9) |
| 付属品 | 赤外線リモコン ×1 |
| オプション | 適用アルミボックス AL-400X 適用ボックス内寸 L3850×H150×D150 |
| 備考 | RoHS対応品 |