


・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

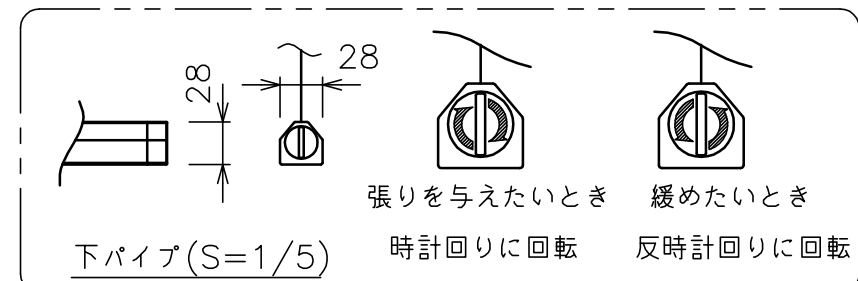

注記
1. インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなる場合があります。
2. イメージ内に継ぎ目が入ります。

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz: 83・60Hz:100(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト(WG103) 防災品
スクリーンケース	材質:アルミ 色:白(日塗工N-93 7分つや)相当
リミット調整機構	赤外線リモコンによる調整
質 量	17.6kg
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)
付 属 品	赤外線リモコン(フォルダー付き) ×1
オプション	適用アルミボックス AL-360X 適用ボックス内寸 L3630×H150×D150
備 考	RoHS対応品