

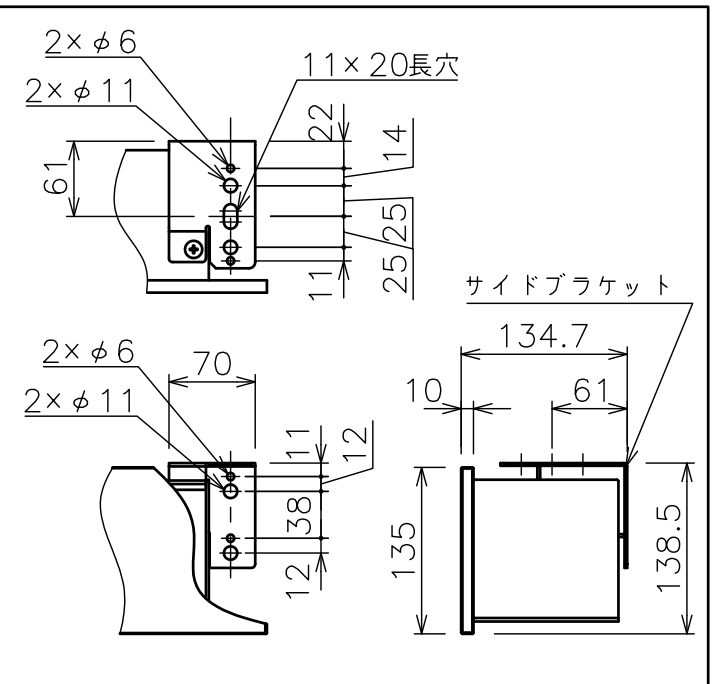


スライディングブラケット詳細図 (S=1/6)

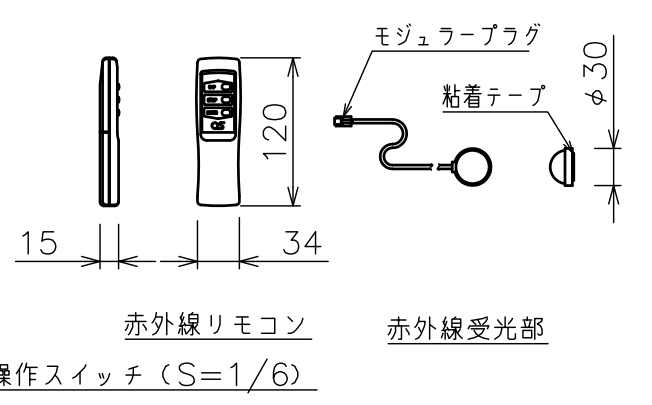

サイドブラケット詳細図 (S=1/6)

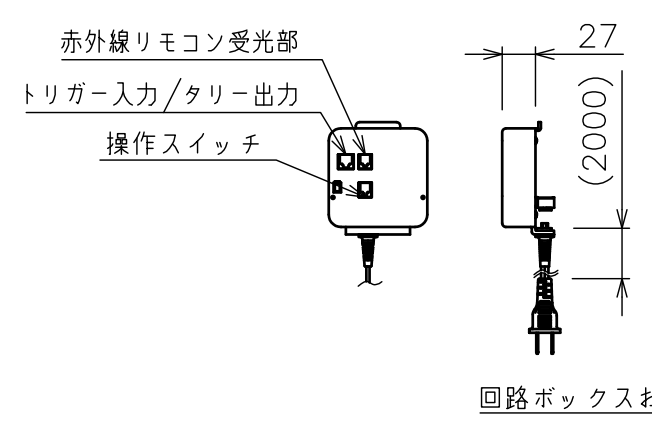

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz: 83・60Hz:100(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト(WG) 防炎品 ビーズ(BU202) 防炎品 サウンド(WS102) 防炎品 ピュアマットⅢ Cinema(WF302)
スクリーンケース	材質:アルミ 色:白(日塗IN-93 7分つや)相当
フロントパネル	材質:アルミ 色:黒(日塗IN-10 5分つや)相当 白(日塗IN-93 7分つや)相当 脱着可能
リミット調整機構	赤外線リモコンによる調整
質量	17.3kg
アスペクト比	HDタイプ(16:9)
オプション	壁埋込スイッチ(S-R2)
備考	RoHS対応品

注記
 ・外形寸法は、小数点以下を切上げております。
 ・赤外線リモコンセットをお使いの場合、インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなる場合があります。
 ・*寸法はサイドブラケットの場合の寸法となります。