



a部詳細

注記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線
配管工事、及び配線材料は別途となります。

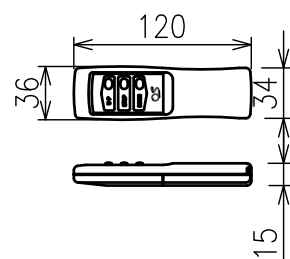

赤外線リモコン送信機/受光部

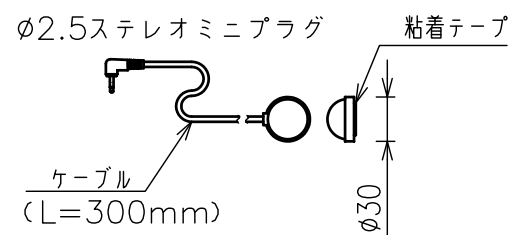

インバーター照明下では受信感度が低くなり、到達距離が短くなる場合があります。

定格電圧	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	86W
最大消費電流	0.9A
待機電力	0.4W
昇降速度	78/93(mm/sec)
制御信号電圧	DC5V

スクリーン生地	ピュアマット(WF204)
スクリーンケース	シンメトリーケース 日塗IN-93 ホワイト色相当
質 量	11.5kg
アスペクト比	HDタイプ(16:9)
付 属 品	赤外線リモコン送信機/受光部 ×1 リミット調整六角レンチ ×1 取付ねじセット ×1 ブラケット ×2
適用アルミボックス	AL-260X
適用アルミボックス内寸法	L2600×H150×D150
取付最小ボックス内寸法	L2560×H150×D150
備 考	