



矢視A-A(S=1/6)

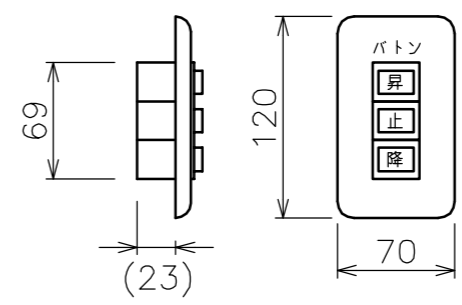

一連壁埋込スイッチ (オールα接点)

電線 (配線参考用)
0.75mm² 以下 × 4C × 1相当品

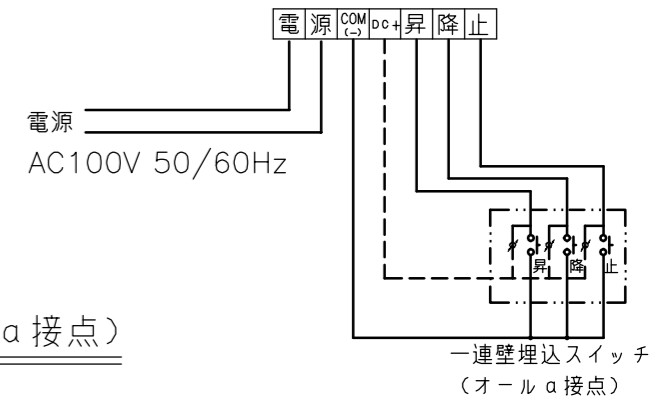

結線図

制御	
入力	無電圧マイク 10mS 以上 / 無電圧単パルス 10mS 以上
出力	DC24V / 最大約80mA

BEB-S	
定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格電流	1.13A
昇降速度 (mm/sec)	50Hz: 約 70 mm
	60Hz: 約 83 mm

吊荷重	147N (15kgf)
ストローク	最大4000mm
ボタンパイプ	L=4000mm、φ25 SUS
質量	約44.5kg
標準付属品	一連壁埋込スイッチ、配線固定具
オプション	赤外線リモコン (FS-5)、吊元カバー
アルミボックス	AL-440EX
備考	RoHS対応品