
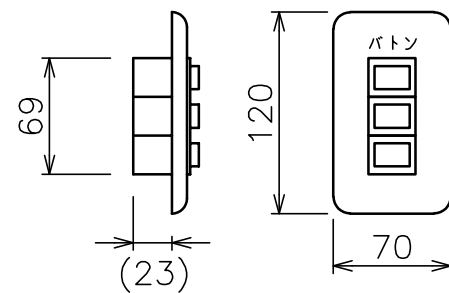
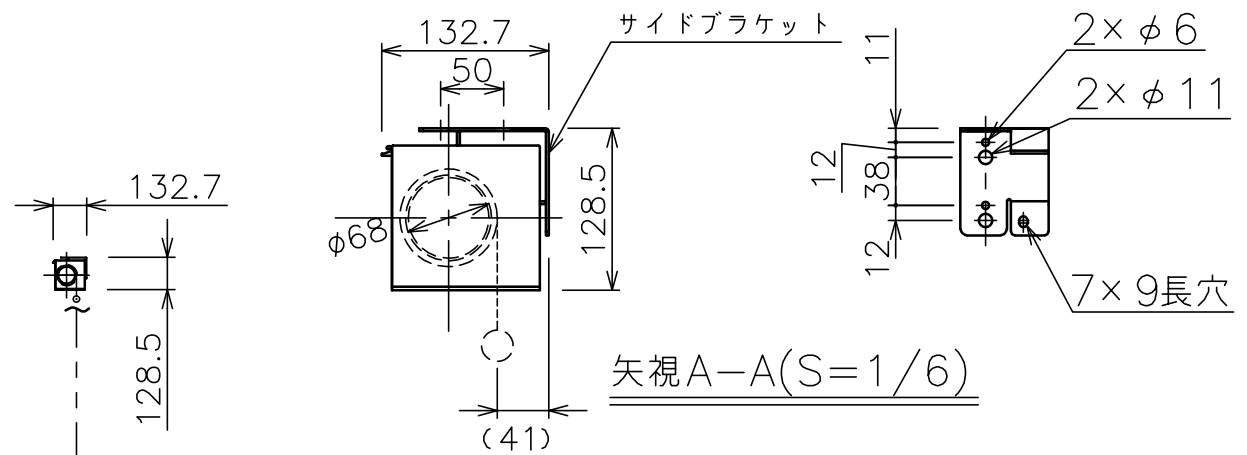


制御


入力	無電圧メイク10mS以上/無電圧単パルス10mS以上
出力	DC24V / 最大約80mA

※注：アルミ天板は付属しておりません。

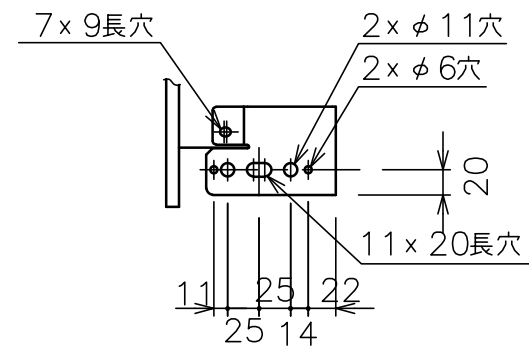

一連壁埋込スイッチ (オールα接点)

電線 (配線参考用)  
0.75mm<sup>2</sup> 以下×4C×1相当品

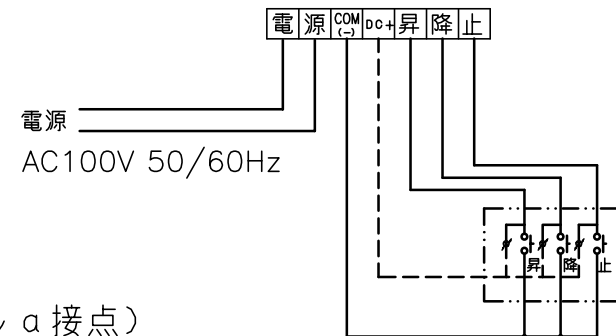

結線図

一連壁埋込スイッチ (オールα接点)

	BEB-S
定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格電流	1.13A
昇降速度 (mm/sec)	50Hz: 約 70 mm
	60Hz: 約 83 mm

吊荷重	147N (15kgf)
ストローク	最大4000mm
ボタンパイプ	L=4000mm、φ25 SUS
ボタンケース	シンメトリーケース
質量	約13.7kg
標準付属品	一連壁埋込スイッチ
オプション	赤外線リモコン(FS-5)、吊元カバー
	アルミボックスAL-440EX
適用ボックス内寸	L4400×H200×D200
備考	