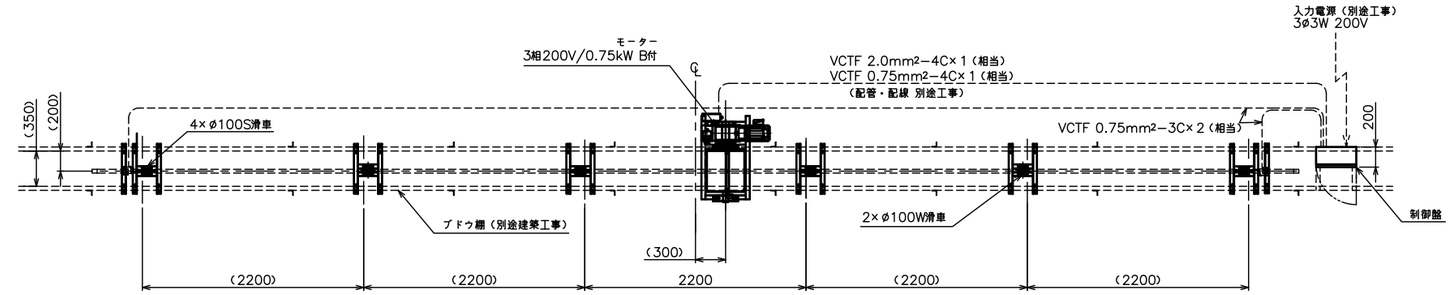

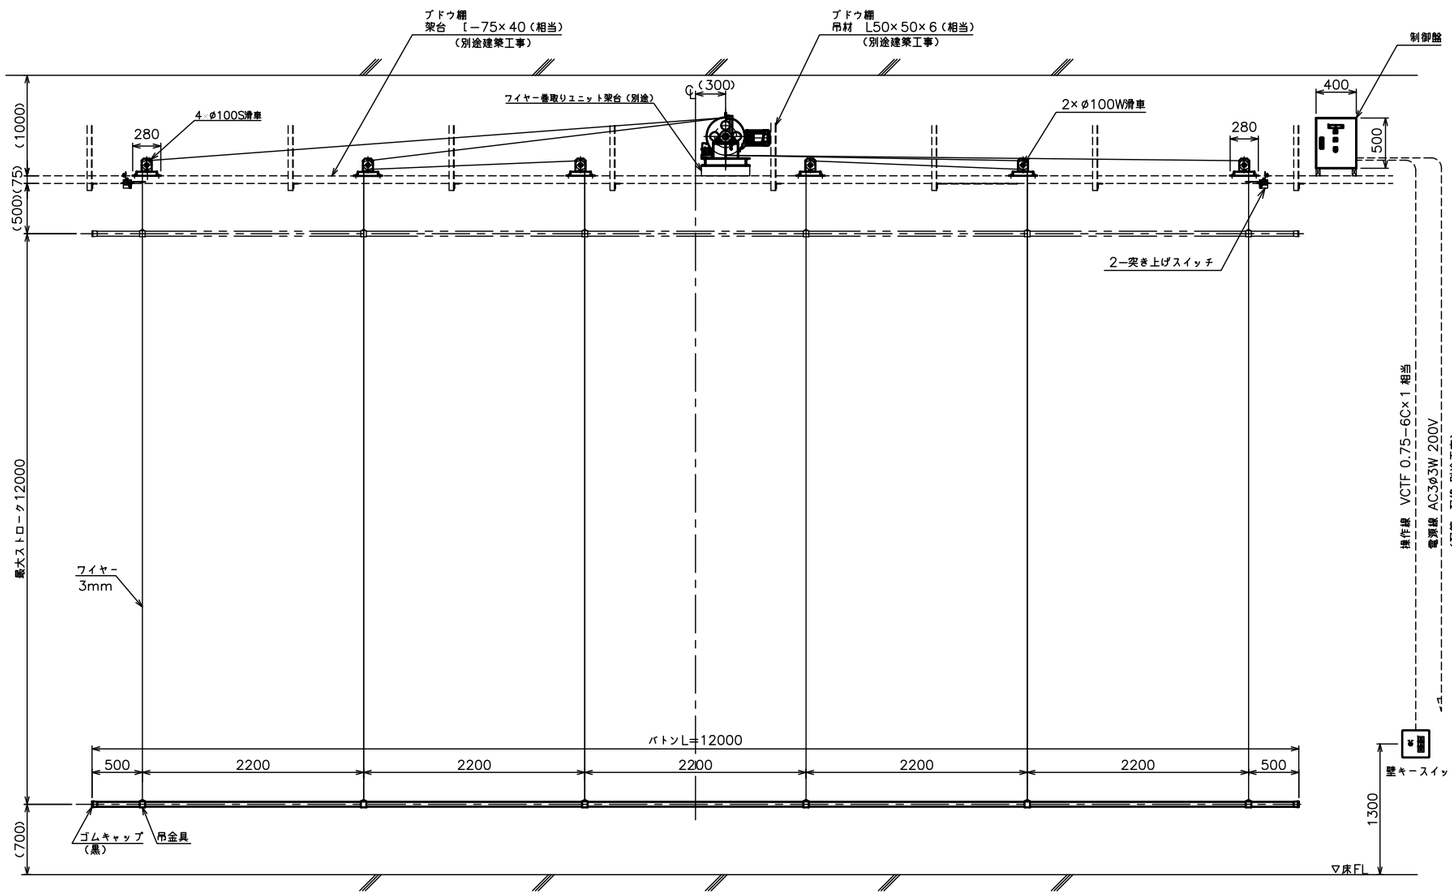

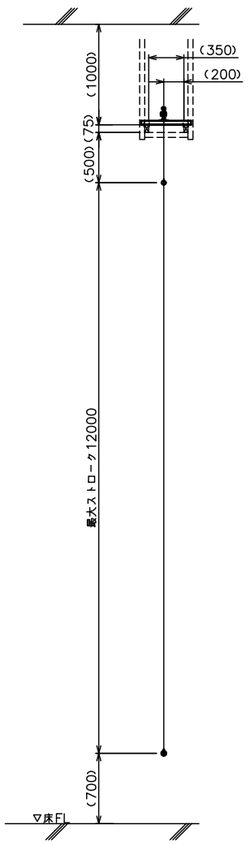

別途工事

1. 一次・二次電気配線配管工事、及び配線材料
2. スイッチボックス
3. ブドウ棚（架台及び吊材）
4. ワイヤー巻取りユニット架台

注　記

1. キャットウォーク点検口、搬入は別途打合せが必要です。

電源電圧	3φ3W 200V 50/60Hz
モーター出力	0.75Kw（減速比：1/300） B付
定格電流値	3.2/3.0A
昇降速度	約　5.6/6.8(m/min)

吊荷重	2450 N（250kgf）
ストローク	最大12000mm
バトンパイプ	L=12000、SUSφ48.6×t2.0
制御盤	突上防止検知、メンテスイッチ付
質　　量	約250kg
備　　考	

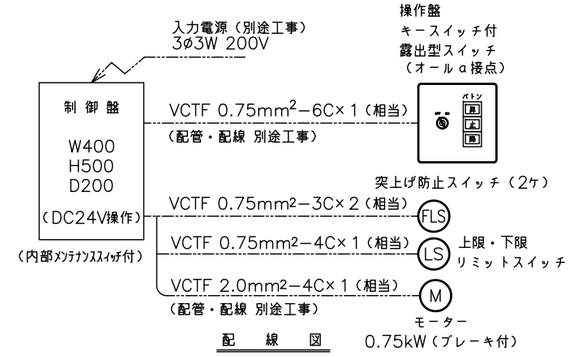

ワイヤー巻取ユニット（S=1/15）

※ユニット取付ピッチは現地状況により変更になります。



電源電圧	3φ3W 200V 50/60Hz
モーター出力	0.75Kw（減速比：1/300） B付
定格電流値	3.2/3.0A
昇降速度	約　5.6/6.8(m/min)
質　　量	約170kg

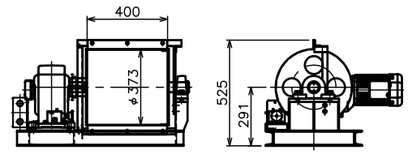

※ユニット取付ピッチは現地状況により変更になります。

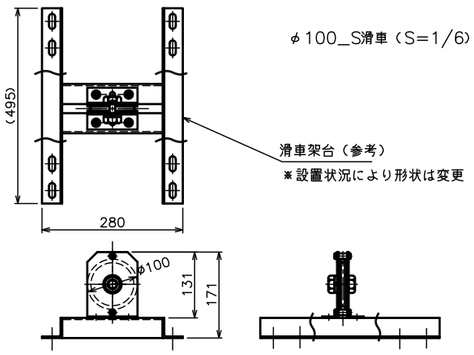

天井貫通金具φ100（オプション）

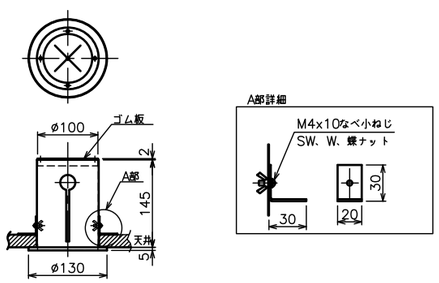

株式会社オーエスエム	商品名称 電動特大型バトン　250kgf L=12000	商品型式 BEX−TL12S12W250	縮尺 A1 1/30	単位 mm	DATE 2023／06	図名 製品寸法図