

# 小型・中型・大型 電動スクリーン

SEB / B セレクション アルミボックスタイプ




アルミボックスタイプは、特製ボックスが不要。

本体機構をそのままアルミボックスへセット、天井内埋め込みを簡単に行えます。

- 赤外線リモコンでも、壁埋込スイッチでも可能なりミット（停止位置）の手元調整。
- ローラー径を拡大、従来品よりもさらに安定した平面性。
- タリー出力端子搭載により、スクリーン動作信号を出力可能。

■付属品:アルミボックス

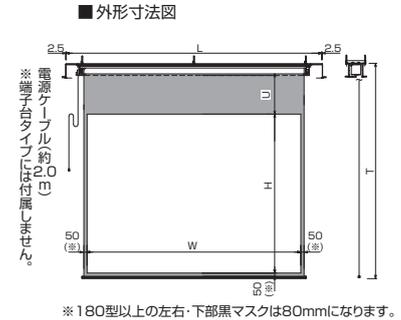

下記の表は、SEB・マスクあり・端子台タイプを基本として黒文字で表しています。それ以外の組み合わせにつきましては、赤字、青文字の組み合わせで、最適のスクリーンをお選びいただけます。

## ■ NTSC(4:3)

基本型式	型 式						対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	ボックス長さ L(mm)	全高 T(mm)	上黒 U(mm)	ボックスセット質量 (kg)	AL アルミボックス
	回路ボックス 端子台:モジュラー	操作方法 壁スイッチ:リモコン:併用	W	R	S	併用							
SEB-080VM-	T	M	W	R	S	1-	WG103	1626×1219	2170	1812 (PP201:1706)	381 (PP201:275)	21.1	AL-217X
SEB-090VM-	T	M	W	R	S	1-		1829×1372	2430	1812 (PP201:1706)	228 (PP201:122)	23.3	AL-243X
SEB-100VM-	T	M	W	R	S	1-	WG207	2032×1524	2680	2262 (PP201:1776)	526 (PP201:40)	25.8	AL-268X
SEB-110VM-	T	M	W	R	S	1-		2235×1676	2880	2262 (PP201:1776)	374	27.4	AL-288X
SEB-120VM-	T	M	W	R	S	1-	BU202	2438×1829	3100	2262	221	29.0	AL-310X
SEB-130VM-	T	M	W	R	S	1-		2642×1981	3490	3252	1049	35.2	AL-349X
SEB-140VM-	T	M	W	R	S	1-	BS101	2845×2134	3490	3252	896	36.0	AL-349X
SEB-150VM-	T	M	W	R	S	1-		3048×2286	3770	3252	744	38.4	AL-377X
SEB-160VM-	T	M	W	R	S	1-	PP201	3251×2438	3900	3283	592	55.2	AL-390EX
SEB-170VM-	T	M	W	R	S	1-		3454×2591	4120	3283	439	58.0	AL-412EX
SEB-180VM-	T	M	W	R	S	1-	WF203	3658×2743	4250	3773	747	61.0	AL-425EX
SEB-190VM-	T	M	W	R	S	1-		3861×2896	4560	3773	594	64.9	AL-456EX
SEB-200VM-	T	M	W	R	S	1-	4064×3048	4860	3773	442	68.3	AL-486EX	

## ■ HD(16:9)

基本型式	型 式						対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	ボックス長さ L(mm)	全高 T(mm)	上黒 U(mm)	ボックスセット質量 (kg)	AL アルミボックス
	回路ボックス 端子台:モジュラー	操作方法 壁スイッチ:リモコン:併用	W	R	S	併用							
SEB-080HM-	T	M	W	R	S	1-	WG103	1771×996	2430	2262 (PP201:1706)	1054 (PP201:498)	23.4	AL-243X
SEB-090HM-	T	M	W	R	S	1-		1992×1121	2680	2262 (PP201:1706)	929 (PP201:373)	25.6	AL-268X
SEB-100HM-	T	M	W	R	S	1-	WG207	2214×1245	2880	2262 (PP201:1706)	805 (PP201:249)	27.3	AL-288X
SEB-110HM-	T	M	W	R	S	1-		2435×1370	3100	2262	680	29.0	AL-310X
SEB-120HM-	T	M	W	R	S	1-	BU202	2657×1494	3490	2262	556	31.7	AL-349X
SEB-130HM-	T	M	W	R	S	1-		2878×1619	3490	3252 (WF203:2241)	1411 (WF203:400)	36.2	AL-349X
SEB-140HM-	T	M	W	R	S	1-	BS101	3099×1743	3770	3252 (WF203:2365)	1287 (WF203:400)	38.6	AL-377X
SEB-150HM-	T	M	W	R	S	1-		3321×1868	3850	3252	1162	41.0	AL-385X
SEB-160HM-	T	M	W	R	S	1-	PP201	3542×1992	4120	3283	1038	58.6	AL-412EX
SEB-170HM-	T	M	W	R	S	1-		3764×2117	4560	3283	913	63.1	AL-456EX
SEB-180HM-	T	M	W	R	S	1-	WF203	3985×2242	4860	3773	1248	67.8	AL-486EX
SEB-190HM-	T	M	W	R	S	1-		4206×2366	4860	3773	1124	69.3	AL-486EX
SEB-200HM-	T	M	W	R	S	1-	4428×2491	5220	3773	999	73.3	AL-522EX	

## ■ WXGA(16:10)

基本型式	型 式						対応生地	イメージサイズ W×H(mm)	ボックス長さ L(mm)	全高 T(mm)	上黒 U(mm)	ボックスセット質量 (kg)	AL アルミボックス
	回路ボックス 端子台:モジュラー	操作方法 壁スイッチ:リモコン:併用	W	R	S	併用							
SEB-080WM-	T	M	W	R	S	1-	WG103	1771×1107	2430	1812 (PP201:1706)	493 (PP201:387)	23.1	AL-243X
SEB-090WM-	T	M	W	R	S	1-		1992×1245	2680	1812 (PP201:1706)	355 (PP201:249)	25.2	AL-268X
SEB-100WM-	T	M	W	R	S	1-	WG207	2214×1384	2880	2262 (PP201:1706)	666 (PP201:110)	27.3	AL-288X
SEB-110WM-	T	M	W	R	S	1-		2435×1522	3100	2262	528	29.0	AL-310X
SEB-120WM-	T	M	W	R	S	1-	BU202	2657×1661	3490	2262	389	31.7	AL-349X
SEB-130WM-	T	M	W	R	S	1-		2878×1799	3490	3252 (WF203:2241)	1231 (WF203:400)	36.2	AL-349X
SEB-140WM-	T	M	W	R	S	1-	BS101	3099×1937	3770	3252	1093	38.6	AL-377X
SEB-150WM-	T	M	W	R	S	1-		3321×2076	3850	3252	954	41.0	AL-385X
SEB-160WM-	T	M	W	R	S	1-	PP201	3542×2214	4120	3283	816	58.6	AL-412EX
SEB-170WM-	T	M	W	R	S	1-		3764×2353	4560	3283	678	63.1	AL-456EX
SEB-180WM-	T	M	W	R	S	1-	WF203	3985×2491	4860	3773	999	67.8	AL-486EX
SEB-190WM-	T	M	W	R	S	1-		4206×2629	4860	3773	861	69.3	AL-486EX
SEB-200WM-	T	M	W	R	S	1-	4428×2768	5220	3773	723	73.3	AL-522EX	

※WG103は140V、170H、150W以上のイメージ内に縦じまが入ります。BS101は130V、150H、140W以上のイメージ内に縦じまが入ります。

価格はずべてオープンです。