

# 薄型ディスプレイ天吊りハンガー

## TH-200 小型用

搭載質量：最大15kg 適合サイズ：最大26型




搭載質量15kg以下、最大26型までの小型薄型ディスプレイに。

- 取付け後のディスプレイを回転・傾斜調整することが可能。
- 取付け後に30mmピッチ、3段階の高さ調節が可能。
- AC100Vコンセント付。(TH-210LD/220LD)
- ACアダプタタイプの電源でも、ACアダプタを固定してマウントできるブラケットを標準装備。



■外形寸法図

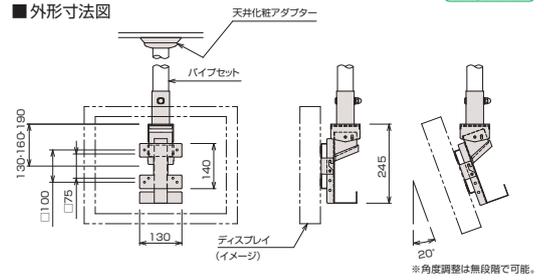

型式	製品質量 (kg)	搭載質量 (kg)	セット内容
TH-200LD02S (02S)	5.9~8.9	15.0	ハンガー本体・パイプセット・天井化粧アダプター・ディスプレイ取付ボルト
TH-210LD02S (02S)	6.1~9.1	15.0	ハンガー本体・パイプセット・天井化粧アダプター・ディスプレイ取付ボルト・AC100Vコンセント付・VGA変換ケーブル付
TH-220LD02S (02S)	6.1~9.1	15.0	ハンガー本体・パイプセット・天井化粧アダプター・ディスプレイ取付ボルト・AC100Vコンセント付

※型式はパイプセット型式です。8種の長さから選ぶことができます。別途パイプをご指定下さい。  
※末尾01Sはアイボリー、02Sはブラックです。アイボリーをご希望の場合はお問い合わせください。

## DH-300 中型用

搭載質量：最大32kg 適合サイズ：最大45型



アタッチメントプレートを標準付属。ユニバーサル化して、より施工が楽に。

- アタッチメントA、Bがセットになり、ユニバーサル化しました。VESA規格(75×75、100×100、200×200、300×300)に適合します。VESA規格以外にはパネル特注で承ります。
- 背面デザインがすっきりして、背面の見えるフロア天吊に最適。
- 取付け後の回転・傾斜調整が可能です。




VESA規格アタッチメント対応表(mm)

本体 (取付け穴φ8mm)	200×100(6点止)	200×100(4点止)	200×200
アタッチメントA(取付け穴φ6mm)	75×75、100×100、200×100(6点止)		
アタッチメントB(取付け穴φ8mm)	300×300		

アタッチメントプレートA DH-10A	アタッチメントプレートB DH-10B
VESA規格 75×75mm 100×100mm 200×100mm(6点止)	VESA規格 300×300mm

■外形寸法図

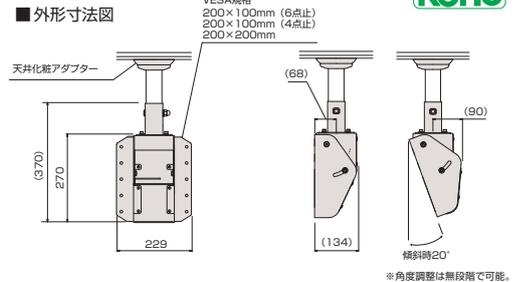

型式	製品質量 (kg)	搭載質量 (kg)	セット内容
DH-300S (本体+パイプセット)	7.1~10.1	32.0	ハンガー本体 パイプセット 天井化粧アダプター パイプ締め付けボルト ディスプレイ取付ボルト 六角レンチ
本体+パイプセット+ DH-10A	7.6~10.6	32.0	アタッチメントA用ボルト
本体+パイプセット+ DH-10B	8.6~11.6	32.0	アタッチメントB用ボルト

※型式はパイプセット型式です。8種の長さから選ぶことができます。別途パイプをご指定下さい。

## DH-460 大型用

搭載質量：最大80kg 適合サイズ：37~65型(最大)  
65型以上でも質量80.0kg以下であれば搭載可能な場合があります。お問い合わせください。




ユニバーサルアタッチメント採用。使いやすさと使用条件が拡大。

- ユニバーサルアタッチメントで、VESA規格も含めた全ての薄型ディスプレイに適合。
- 37型~65型までに適合。ディスプレイが仮定の段階での施工にも幅広く対応。
- ユニバーサル金具取り付け上下幅は、最大200mm。ディスプレイの取り付け位置の調整幅が拡大。
- ディスプレイの配線をパイプ内に収納可能。
- 設置後の回転・傾斜調整が可能。



■外形寸法図

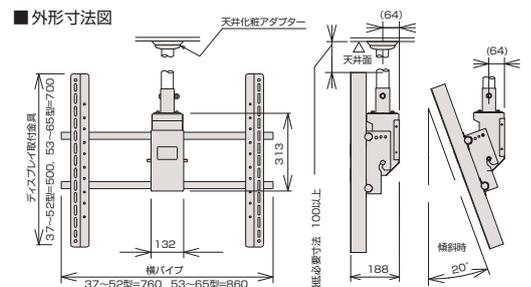

型式	最大製品質量 (kg)	搭載質量 (kg)	セット内容
DH-460S 37~52型対応	12.6~15.6	80.0	ハンガー本体 パイプセット 天井化粧アダプター ディスプレイ取付ボルト AC100Vコンセント付 取り付けネジセット(M4、M5、M6、M8)
DH-460LS 53~65型対応	13.1~16.1	80.0	六角レンチ(M6用) 六角レンチ(M8用)

※型式はパイプセット型式です。8種の長さから選ぶことができます。別途パイプをご指定下さい。

価格はすべてオープンです。