


### アスペクト比1:1のAMシリーズ。

- 小型化を進めたオフホワイトのシンプルな丸ケース。
- ケースセンターとスクリーンセンターが一致したシンメトリー設計で、設置が容易。
- 天井・壁付け共用ブラケット標準装備。



#### ■外形寸法図



#### ■ ケースイメージ [丸ケース] (汎用)




### 汎用 標準型式表(1:1)

| 画面サイズ  | 型 式        |       | スクリーンサイズ<br>W×H(mm) | 全長<br>A(mm) | 全高<br>T(mm) | 製品質量<br>(kg) | 取付最小ボックス内寸法<br>L×h×d(mm) | 適用<br>アルミボックス |
|--------|------------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------|---------------|
|        | 基本型式       | 対応生地  |                     |             |             |              |                          |               |
| B 1515 | AM-1515-02 | WG103 | 1500×1500           | 1646        | 1875        | 5.2          | 1800×150×150             | AL-220X       |
| B 1818 | AM-1818-02 | WG103 | 1800×1800           | 1946        | 2195        | 6.3          | 2100×150×150             | AL-220X       |
| B 2020 | AM-2020-02 | WG103 | 2000×2000           | 2146        | 2395        | 7.1          | 2300×150×150             | AL-240X       |
| 1515   | AM-1515    | WG103 | 1500×1500           | 1646        | 1895        | 5.2          | 1800×150×150             | AL-220X       |
| 1818   | AM-1818    | WG103 | 1800×1800           | 1946        | 2195        | 6.3          | 2100×150×150             | AL-220X       |
| 2020   | AM-2020    | WG103 | 2000×2000           | 2146        | 2395        | 7.1          | 2300×150×150             | AL-240X       |

B 付きの型式はボールストップ機構のみを標準装備(末尾-02で表しています)。表記のないものはボールストップ・ソフトwind機構を標準装備。

#### ■天井への施工例

スクリーンボックスが無く、サイドブラケットによる取付けの場合に、取付け部分の強度が確保できない時はオプションのアルミ天板「A-T(▶P.67)」を天井下地(野縁/Mバー)にしっかりと止め、そこにスクリーン本体を取付けてください。

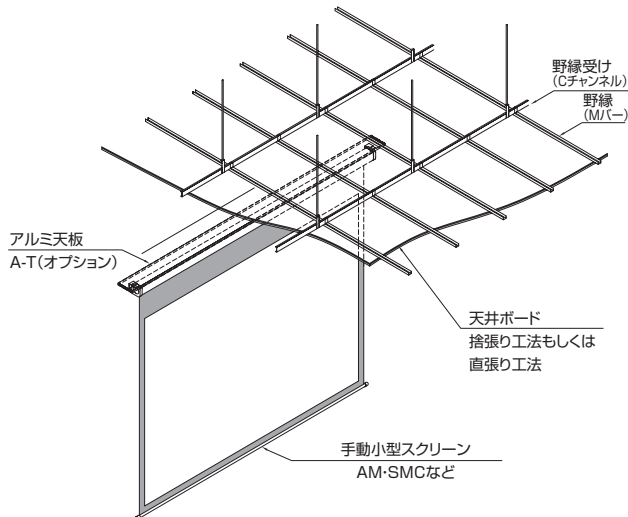


※ Tセレクションなども同様です。

#### ■ボールストップ・ソフトwind機構

手動スクリーンにはオーエスが独自に開発したボールストップ・ソフトwind機構が搭載され、スクリーンの昇降がスムーズで、飛躍的に使いやすくなっています。


**本カタログでは特に表示がない限り、手動スクリーンには全て標準で装備されています。**

##### ●引き下げ時(ボールストップ機構)



軽く引き下げた位置ですぐにロックがかかります。解除もスムーズで簡単に巻き上げられます。

##### ●巻き上げ時(ソフトwind機構)



電動スクリーンのようにゆっくり巻き上がり、静かに収納。衝撃による損傷の心配がありません。