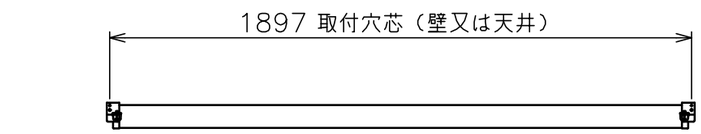

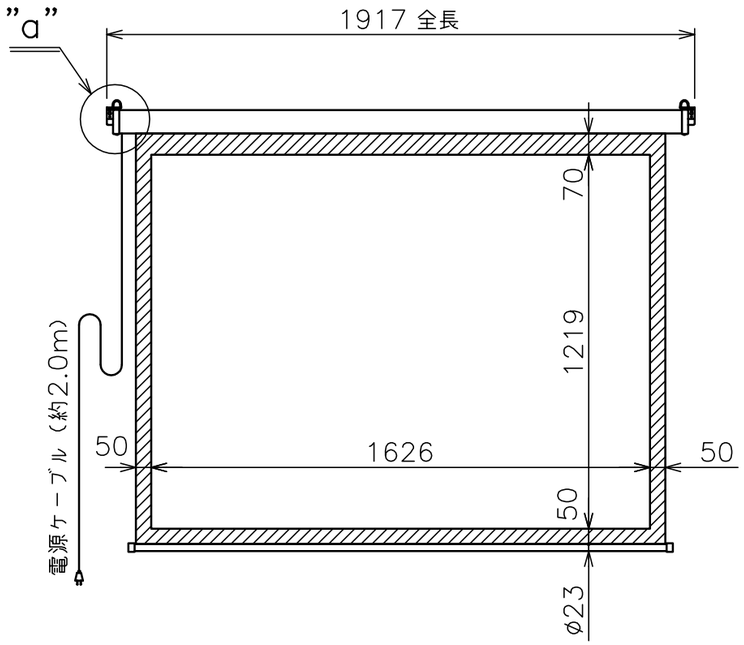

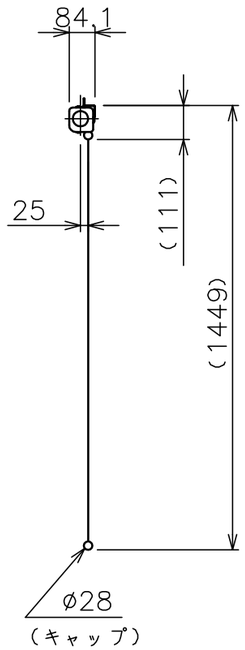

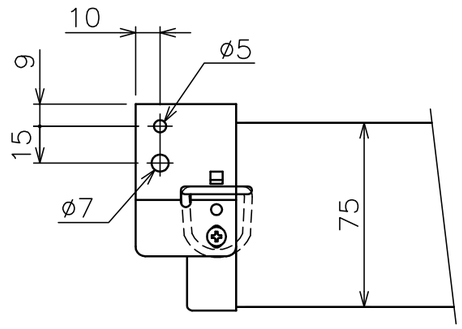

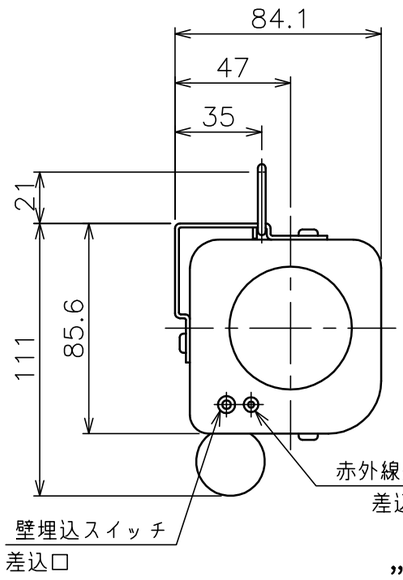

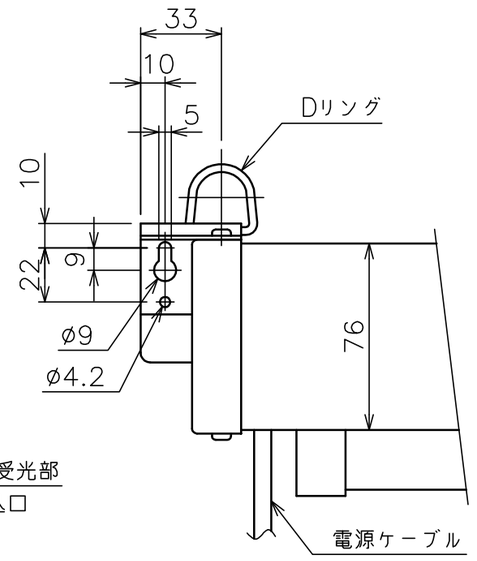

"a"部詳細



赤外線リモコン

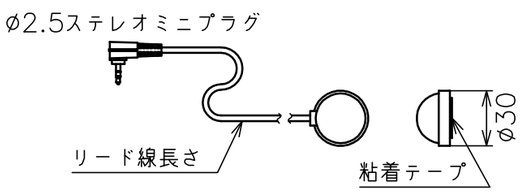

赤外線受光部

インバーター照明下では受信感度が低くなり、到達距離が短くなることがあります。

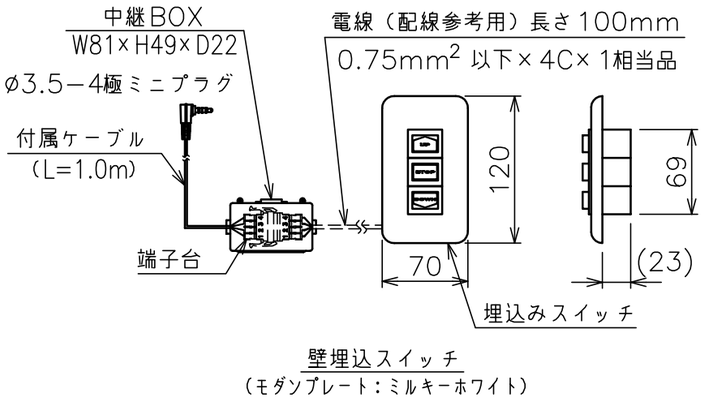

壁埋込スイッチ
（モダンプレート：ミルキーホワイト）

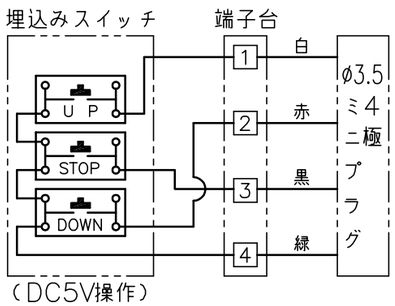

配線図

注　記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線
配管工事、及び配線材料は別途となります。

定格電圧	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	85W
最大消費電流	0.8A
待機電力	0.6W
昇降速度	78/94(mm/sec)

スクリーン生地	パール（PP201）　防炎品
スクリーンケース	シンメトリーケース
	日塗工C25−80B相当オフホワイト色
質　　量	8.1kg
適用ボックス内寸法	L2010×h150×d150
備　　考	RoHS対応品

株式会社オーエス	商品名称 電動スクリーン	商品型式 EG−080V02−007	縮尺 A3 1/20	単位 mm	DATE 2010／08	図名 製品寸法図