


仕様：モダンプレート(ミルク-ホワイト)
電線：配線参考、要別途用意
0.75mm²x 4C x 1相当

一連用壁埋込スイッチ

回路ボックスおよび操作スイッチ(S=1/6)

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

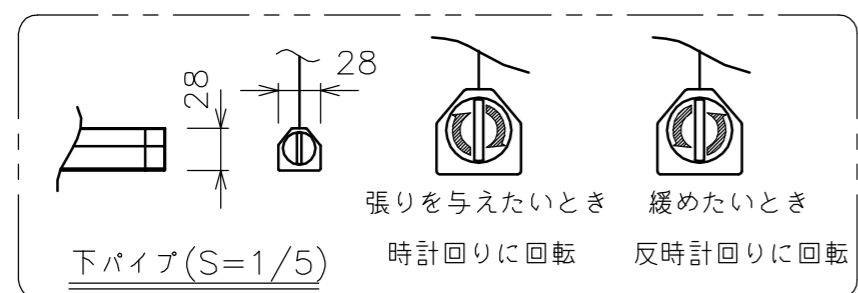

注記
1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. WG103とBS101はイメージ内に継ぎ目が入ります。

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	1.13A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz: 67・60Hz: 80(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト(WG103) 防炎品
	ホワイト(WG207) 防炎品
	ビーズ(BS101) 防炎品
	ウルトラビ-アブリアムグレ-(BU202) 防炎品
スクリーンケース	材質：アルミ 色：白(日塗工N-93 7分つや)相当
リミット調整機構	一連用壁埋込スイッチによる調整
質量	68.1kg
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)
アルミボックス	AL-440EX
付属品	一連用壁埋込スイッチ ×1
備考	RoHS対応品